

UNIQ® 4 IK CRUSTER®

Enders®

GAS BBQ
BARBACOA DE GAS
GASBARBECUE



www.enders-germany.com

870233

GB	INSTRUCTION MANUAL	02
ES	MANUAL DE USO	20
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	38

CONTENTS

INFORMATION REGARDING THIS GAS GRILL 03

SYMBOLS IN THESE INSTRUCTIONS 03

GUNPACKING THE GAS GRILL 04

SAFETY NOTICE
REQUIRED TOOLS/AUXILIARY MATERIALS
PARTS DESCRIPTION /SCOPE OF DELIVERY

GAS BARBECUE ASSEMBLY 06

SAFETY NOTICE
REQUIRED TOOLS/AUXILIARY MATERIALS
ASSEMBLY PROCESS

CONNECTING THE GAS CYLINDER 06

SAFETY NOTICE
REQUIRED TOOLS/AUXILIARY MATERIALS
ASSEMBLY PROCESS

OPERATING THE GAS GRILL 08

SAFETY NOTICE
TURNING ON THE GAS GRILL
TURNING OFF THE GAS GRILL
TURNING ON THE COOKING ZONE
TURNING ON THE CRUSTER
MEANING OF SYMBOLS
HEAT RANGE
TURBO ZONE
SWITCH GRID
FIRST AID MEASURES

CLEANING/SERVICING THE GAS GRILL 13

SAFETY NOTICE
SIMPLE CLEAN

STORAGE/TRANSPORT 14

SAFETY NOTICE

DISPOSAL 15

TECHNICAL SPECIFICATIONS 15

ACCESSORIES 16

WARRANTY 18

MANUFACTURER 56

INFORMATION REGARDING

Congratulations on purchasing this Enders product!

Please read and observe these instructions for use and particularly the safety notice before using the product and only use the product as described in these instructions, to prevent accidental injuries or damages.

Keep these instructions for future reference. If the product is given to someone else, please include these instructions.

Have fun with your Enders gas grill.


SYMBOLS IN THESE INSTRUCTIONS



This symbol stands for the word **ATTENTION** and warns of possible injuries or material damages as well as damage to the appliance.



Tools are required.



Have another person help you here.



Do not use a cutter or similar sharp objects when opening the packaging, to avoid making scratches on the product.



Useful tips and information



Furthermore, during assembly, place a soft mat beneath the components, to avoid scratches and damages here as well.



Wear safety gloves during assembly, to avoid getting cut.



Operating instructions should be followed



Declaration of conformity

Products bearing this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area. **The EU conformity declaration** can be requested via the address printed on the back.


UNPACKING THE GAS GRILL

SAFETY NOTICE



- Despite careful processing of all individual parts, individual components can have sharp edges. Therefore, please wear safety gloves, to avoid getting cut.
- Mortal danger due to suffocation/swallowing. Keep the packaging material away from children and dispose of it immediately. Furthermore, keep small parts away from children and their range of reach.

REQUIRED TOOLS/AUXILIARY MATERIALS




PARTS DESCRIPTION

1	1
2	1
3	1
4	1
5	2
6	2
7	1
8	1
9	1
10	1
11	2
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	4
19	5
20	1
21	1
22	2
23	1
24	1
25	1

26	1
27	1
28	1
29	2
30	1
31	1
32	2
33	1

A	50
B	5
C	4
D	16
E	10
F	8
G	2
H	2

SCOPE OF DELIVERY

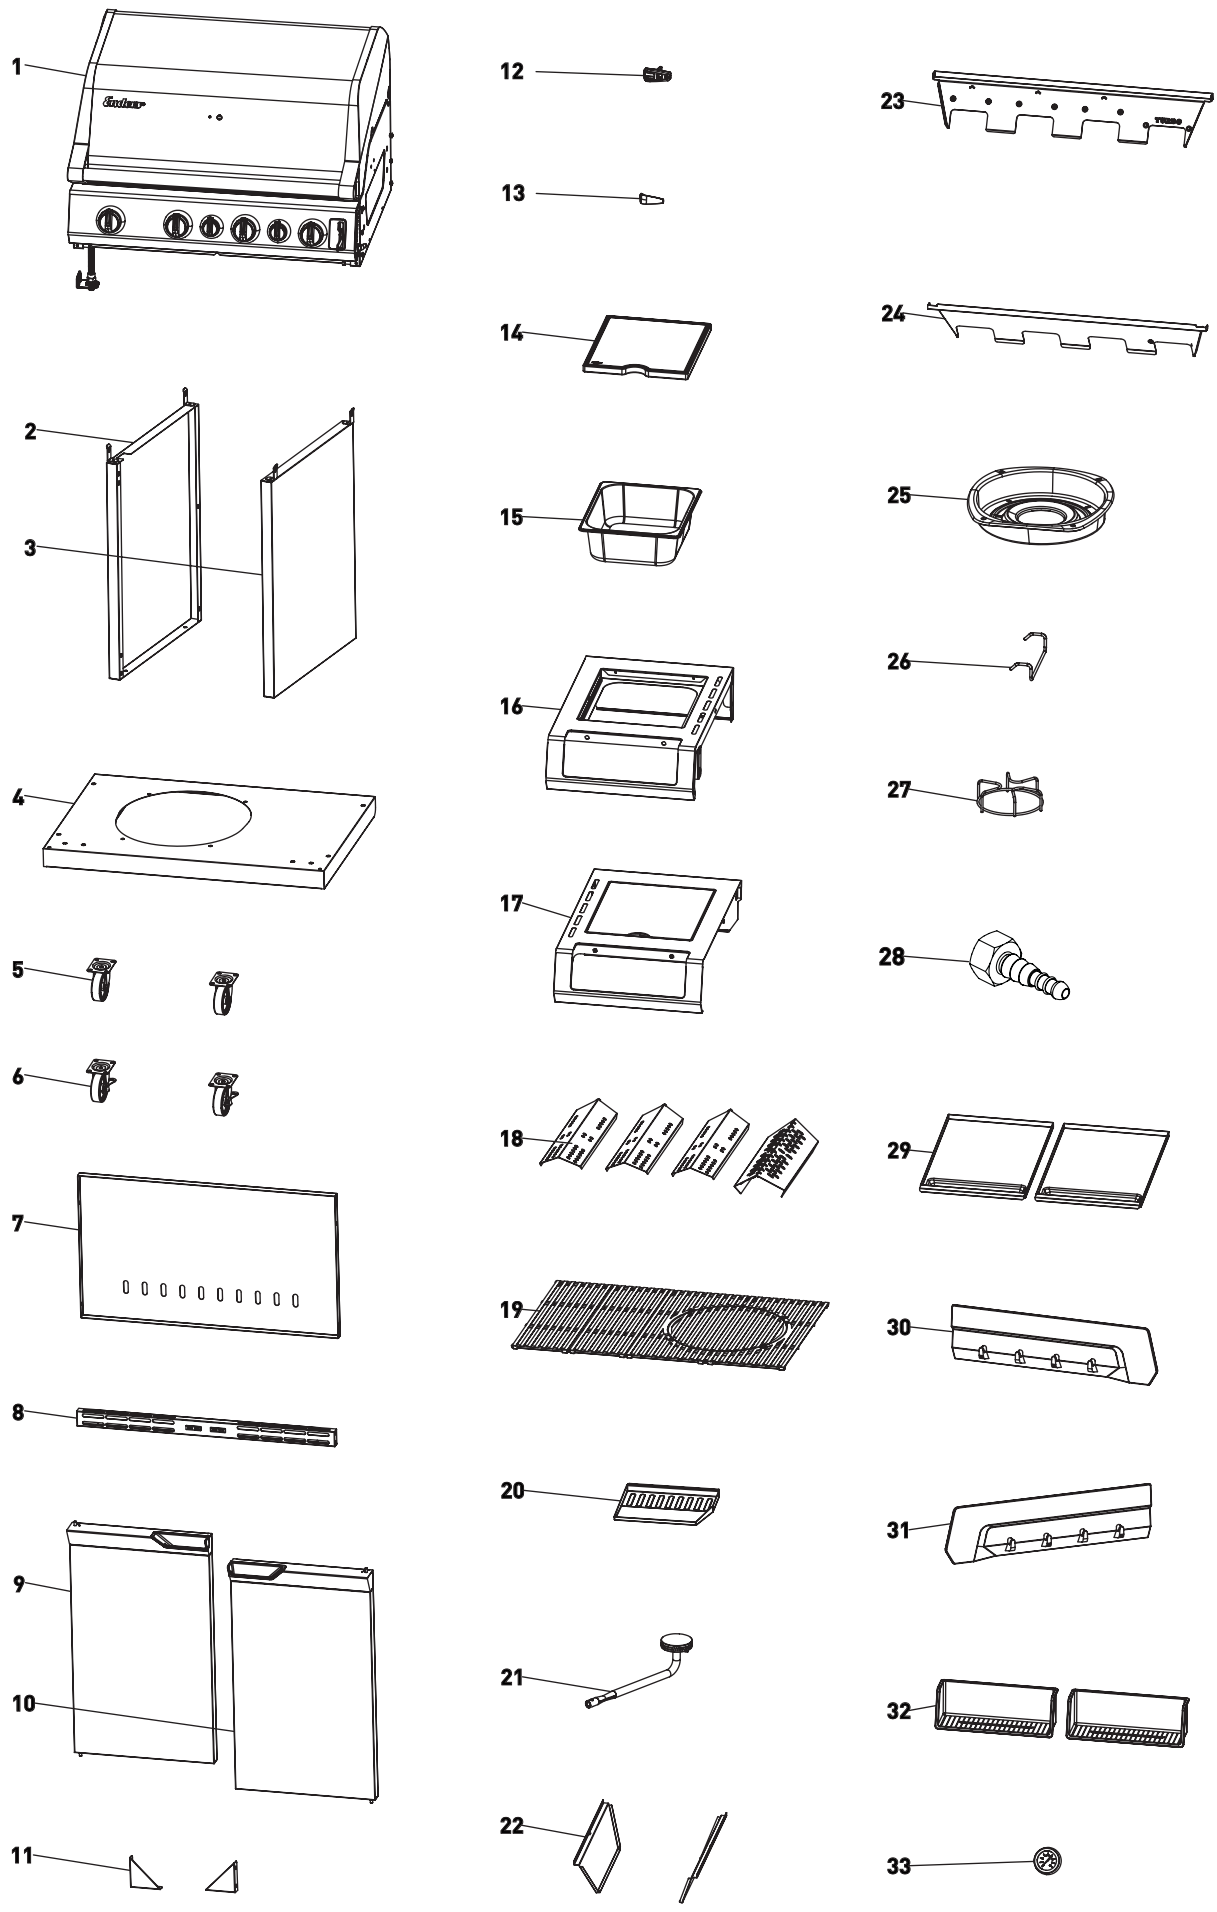


GAS BARBECUE ASSEMBLY

SAFETY NOTICE



- Before starting assembly, remove all packaging materials and protective films from the individual parts
- Make sure that all screws are tightened. Check that all screws are tight at regular intervals.
- This device is not intended to be used by children or persons with reduced ability to operate equipment. Only persons capable of operating the device safely are permitted to use it.

REQUIRED TOOLS/AUXILIARY MATERIALS



CONNECTING THE GAS CYLINDER

SAFETY NOTICE



RISK OF FIRE AND EXPLOSION

- The gas grill can only be operated with a pressure regulator. The enclosed pressure regulator is correctly adjusted for operation with liquefied gas ex works. Also read and observe the assembly instructions and instructions for use, which are separately enclosed with the pressure regulator.
- The gas hose may have to be replaced if respective national regulations or the lifetime of the hose line require this.
- Gas hose and pressure regulator must be replaced at regular intervals. (For this, please refer to chapter Cleaning/Servicing.)
- Get information at a specialist shop when purchasing or renting gas cylinders.
- Make sure that there are no sources of ignition, open fire or the like in the vicinity, when connecting or replacing the gas cylinder.
- Make sure that the gas hose does not have a kink in it or is chafed and that its entire length is accessible.
- After installing the gas cylinder, please check all connection points for leak tightness using a commercially available leak detection spray or soapy water. If there are no leaks, clean the connections with water after the inspection.
- Checking for leaks with an open flame is strictly prohibited!

REQUIRED TOOLS/AUXILIARY MATERIALS



ASSEMBLY PROCESS





1. Place the gas cylinder next to the grill.
2. Screw the swivel nut (left-hand thread) on the hose end onto the screw connection on the gas grill. Tighten the swivel nut firmly by hand. Do not use tools to avoid damaging the gasket.
3. Screw the adapter (right-hand thread) hand tight onto the thread on the gas grill. Do not use tools here either to avoid damaging the gasket. Connect the hose to the adapter nozzle and secure with the hose clamp.
4. Connect the other end of the hose to the nozzle on the pressure regulator and also secure with the hose clamp.
5. Spray all sealing points with standard leak detection spray or brush on soapy water (ratio 1 part soap/3 parts water). Open the valve on the gas cylinder. Bubbles will form wherever there are leaks. Close the valve on the gas cylinder and fix the leak. Then repeat step 5 until all leaks are fixed.

No.	Illustration	Quantity
28		1

DIN EN 16436-2

DIN EN 16129

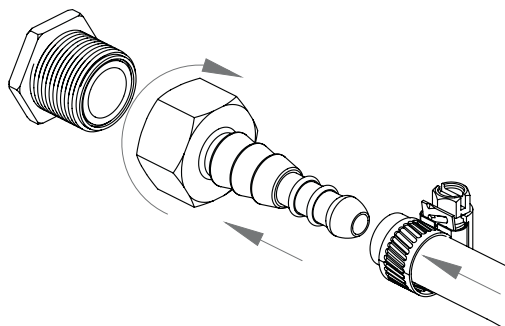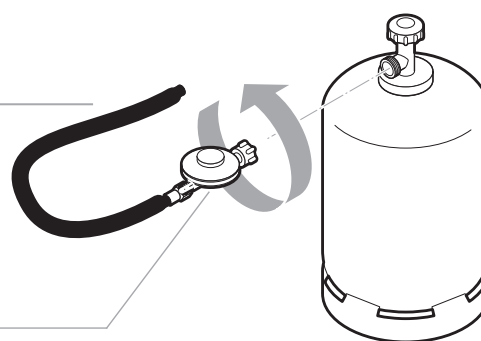

Gas cylinders with maximum dimensions of 11 kg (Ø 59,0 x 30,0 cm) can be used and placed in the grill cart.

OPERATING THE GAS GRILL

SAFETY NOTICE



Before you start grilling, you should always think of safety first. Therefore, there are several safety inspections, which need to be observed, before grilling.

INTENDED USE

- Only use outdoors.
- Read the instruction manual before operating this appliance.
- This appliance is not intended to be used by children or person with a limited ability to operate such appliances. It can only be operated by persons, who are capable of safely operating such an appliance.
- Vulnerable persons should use the appliance with particular caution (areas around the piezo area); particularly in the case of heart problems.
- The appliance should not be operated by mentally disabled persons or persons who are not of sound mind as well as children or should only do so under supervision.
- ATTENTION: Accessible parts can be extremely hot. Keep children away. Keep away from vulnerable persons.
- The side shelves are not intended for direct contact with food.
- Wear protective gloves when handling hot components.

BRISK OF FIRE AND EXPLOSION

Avoiding grease fires:

- Grease and oils can self-ignite if heated to extremely high temperatures. In not cleaned adequately, the accumulated grease can catch fire, which can lead to a so-called grease fire in the grill.
- Dab away excess grease/marinade from the grill items before placing them on the grill. This does not reduce the flavour of the grill items but solely serves the purpose of preventing grease fires.
- Clean the appliance regularly and remove any accumulation of grease! When doing so, pay particular attention to grease accumulation on the inside of the firebox, the flame covers, the grease drip tray and the grease cup.
- Never use water to extinguish burning, hot or smoking grease/oil.

Handling the gas installation/gas grill:

- Do not smoke when handling the gas installation.
- Do not place the gas cylinder near open fire.
- Only use the gas grill outdoors. Make sure the gas grill is sheltered from wind.
- Keep the grill away from moisture, splash water, etc.
- Position the gas grill on an even, sturdy and fireproof surface.
- Before using the appliance, it must be ensured that the locking castors have been unscrewed far enough, so that the castors do not have any ground contact.
- Do not move the appliance when it is being operated.
- Check the hose and pressure regulator for tears and damages before each use. Do not use the gas grill if the pressure regulator, hose or gas cylinder indicate a defect or leak.
- Do not leave the gas grill unattended when it is in operation.
- For protection against accidentally escaping gas, the cylinder valve on the gas cylinder should only be open when the gas grill is being used.
- After use, close the gas feed on the gas cylinder.
- To avoid overheating, do not cover the entire grill surface with aluminium foil or the like. If you have a cast iron reversible griddle, it can be used as described in the corresponding instructions. At the same time, only use original Enders products.
- Keep a safe distance from flammable and heat-sensitive materials when using the grill. The distance must be at least 1 m.
- Make sure that there are no objects or parts of structures above the grill at a height less than 2 m.
- Make sure that the ventilation openings of the place where the gas cylinder is positioned are not covered.
- Immediately close the valve on the gas cylinder if gas escapes or if there is a malfunction.
- Protect the gas cylinder against severe direct sunlight. The temperature cannot exceed 40°C.
- Do not stare directly at the glowing burner tubes for a longer period of time.
- Hot air can escape when opening the hood; please ensure in particular that children and vulnerable persons are away from the appliance when opening the hood.

TURNING ON THE GAS GRILL



Before grilling with the gas grill for the first time, allow the burners to burn for 20 minutes without any grill items, to remove residue from preserving agents. This can lead to a slight odour development. Provide for sufficient ventilation. The colour of the lid and the firebox of the gas grill can slightly change. This is a natural process and does not constitute a complaint.

1. Before commissioning and using the grate and all other components that come in contact with food must be cleaned and prepared for use.
2. Open the lid of your grill.
3. You can ignite the burners independent of one another.
4. First, turn all control knobs clockwise to the OFF position "I" and then, open the valve on the gas cylinder!
5. Press one of the control knobs and turn it counter-clockwise to the highest setting "+". When doing so, you can hear a CLICK. The burner ignites. If the burner

does not ignite, turn the knob back to the OFF position "I" and repeat these steps 3 to 4 times.

6. **ATTENTION:** If the burner does not ignite, turn the control knob clockwise to the OFF position "I" and close the valve on the gas cylinder. Wait 5 minutes and start with step 3 after opening the valve on the gas cylinder again.
7. When the one burner has ignited, repeat step 4, to ignite the other burners.
8. Regulate the heat by turning the control knob to any setting between the highest setting "+" and the lowest setting "-".

TURNING OFF THE GAS GRILL



To turn off the grill, close the valve on the gas cylinder and turn all control knobs to the "I" position.

TURNING ON THE COOKING ZONE



1. First, open the lid of the side cooker.
2. To turn on the cooking zone, proceed as described in items 3 to 7 in chapter "TURNING ON THE GAS GRILL".
3. **ATTENTION:** If the burner does not ignite, set the control knob clockwise to the OFF "I" position and turn the valve of the gas cylinder closed. Wait 5 minutes and start at step 2
4. To turn off the cooker, turn the control knob to the "I" position. To turn off the entire grill, close the valve on the gas cylinder and turn all control knobs to the "I" position.

ATTENTION! Only ignite the cooking zone with the lid closed! Never close the lid of the side burner as long as the side burner is on.

Only use a pan with a minimum diameter of 14 cm and a maximum diameter of 24 cm on the side burner.

ATTENTION! Please operate the side burner either with max. 2 main burners and crusher or all main burners without crusher. Operating all burners and hobs at the same time results in a loss of power and can be dangerous!

TURNING ON THE CRUSTER



1. Set up the Cruster in an upright position.
2. Open the lid and turn all control knobs to the "0" position and only then open the valve of the gas bottle.
3. Press and hold the control knob for the Cruster and turn it counterclockwise to the highest setting. (When doing so, you can hear a CLICK). The burner ignites. If the burner does not ignite, repeat this step.
4. **ATTENTION!** If the burner does not ignite, turn the adjusting knob clockwise to the "0" position and close the valve of the gas bottle. Wait 5 minutes and start from step 1.
5. To take the cruster out of operation, turn the adjusting knob to the "0" position. To take the entire barbecue out of operation, close the valve of the gas bottle and turn all adjusting knobs to the "0" position.

ATTENTION!

The cruster must not be used at the same time as the other burners when the hood is closed. When the hood is open, the cruster may only be used with 3 main burners OR with 2 main burners and the side burner at the same time to avoid loss of performance.

ATTENTION!

The Cruster must only be ignited in an upright position.



The
Guide
QR code
scan!

MEANING OF THE SYMBOLS ON THE CONTROL PANEL



You can start and control the second burner from the left with this button.

The five markings on the control knob stand for the different power levels to which the burner can be set, supported by a perceptible click. Starting at the highest level, which is also used to ignite the burner, the power can be regulated downwards in further steps.



Grill zone

These symbols show you the different grill zones, which you can control individually on the appliance.

Start and control the Cruster on your gas grill.



Cruster

Tilting and erecting crusters



Start and regulate the side burner on your gas barbecue. The five markings on the control knob stand for the different power levels to which the burner can be set, supported by a perceptible click. Starting at the highest level, which is also used to ignite the burner, the power can be regulated downwards in further steps.



Side cooker

HEAT RANGE



The Enders HEAT RANGE burner system in the UNIQ Pro series provides an ideal distribution of heat on the cooking grate all the way to the outer zones thanks to a change in the burner architecture and the protected U technology. The new burner system consists of optimized stainless steel burners and flame covers.

Specifically, the HEAT RANGE burner system provides consistent temperatures from 80°C (ideal for low-temperature cooking) up to 300°C in the cooking zone. Temperatures up to 400°C are achieved directly on the grate.

Low-temperature cooking is particularly suitable for sensitive types of meat such as tenderloin or roast beef. Thanks to the gentle cooking process, you get juicy-delicious grill results.

The HEAT RANGE burner system also offers an even distribution of heat across the entire grill surface in the front section. Flare-ups are minimized due to the new flame covers. Another advantage of the burner system is the short heating time until the maximum grilling temperature is reached.

TURBO ZONE



Finally a gas grill on which juicy steaks turn out excellently – thanks to the Turbo Zone (controller with the red ring). Because a good steak requires the highest temperature for a short time, so that intensive roasting by-products and grill-like flavours can develop in the meat. The Turbo Zone is easy to operate – simply turn it up and the searing process of the steak can begin.

- grilling in different heat zones enables perfect results for every type of meat
- freely adjustable grilling zone with strong, direct heat for perfect steaks
- economical in use

SWITCH GRID



SWITCH GRID: Your grill turns into a multifunctional appliance with the SWITCH GRID. The solid, enamelled cast iron grate with an easily removable round element offers numerous options for grilling using suitable inserts from Enders. In addition to a combination with various inserts, the SWITCH GRID can also be used as a classic cooking grate.

At the same time, benefit from the special characteristics of cast iron. The even distribution of heat provides for ideal results on your Enders gas grill.

FIRST AID MEASURES



FIREFIGHTING MEASURES

- Bring bystanders to safety! If possible, close the valve on the gas cylinder. Cool off the gas cylinder with water. When doing so, pay attention to your own safety! A repeated spontaneous, explosive combustion is possible.
- In case of fire, filled compressed-gas cylinders should be removed from the flammable surroundings. If this is not possible, the compressed-gas cylinders should be protected against too intensive heat by spraying them with water or similar suitable means from a protected location.

MEASURES AFTER INHALING GAS

- High concentrations can cause suffocation. Symptoms can be the loss of the ability to move and consciousness. The victim is not aware of being suffocated. In low concentrations dizziness, headaches, nausea and problems with coordination can arise.
- Bring the victim to a location where he/she can breath fresh air. Call a physician or the emergency services. Conduct first aid measures in the event of respiratory arrest.

MEASURES AFTER SEVERE BURNING OR SCALDING

- There is an acute risk of hypothermia and shock. Call emergency services immediately!
- Immediately extinguish possible burning clothing with water or put out the flames using a thick blanket.
- In the case of scalding: Immediately remove clothing.
- In the case of burns: Leave clothing on the body.
- Cool with cold water for at least 15 minutes until the pain subsides.
- Cover the respective area with a sterile Metalline compress. Place the side coated with Metalline on the injured skin and loosely fixate with a gauze bandage and a cravat.
- Do not use any "household remedies" such as ointments, powder, oils, disinfectants, etc!

MEASURES AFTER MINOR BURNS OR SCALDING

- In the case of scalding: Immediately remove clothing.
- In the case of burns: Only remove clothing if it does not stick.
- Cool with cold water for at least 15 minutes until the pain subsides.
- Allow minor burns or scalding without blistering to heal with the help of fresh air; do not cover with a plaster or any other dressing

CLEANING/MAINTAINING THE GAS GRILL

SAFETY NOTICE



- Despite careful processing of all individual parts, individual components can have sharp edges. Therefore, please wear safety gloves, to avoid getting cut.
- Hot surface: Do not clean the gas grill until it has sufficiently cooled off.

RISK OF FIRE AND EXPLOSION

Avoiding grease fires:

- Clean the appliance each time before use, to avoid the accumulation of grease. When doing so, pay particular attention to grease accumulation on the inside of the firebox, the flame covers, the grease drip tray and the grease cup.
- Do not use any flammable cleaning agents.

Handling the gas installation/gas grill:

- Repairs and servicing of the gas-conveying parts can only be conducted by specialists authorized to do so.
- Do not make any modifications to the gas grill or pressure regulator. The hose must be serviced after 5 years (refer to the date of manufacturer on the hose).
- Replace the pressure regulator and the hose after 10 years at the latest; even if no external damage can be detected. Make sure that the pressure

regulator is approved for your country and the gas used and that it is adjusted to the correct output pressure (refer to Technical Specifications). A new hose cannot be longer than 1.5 m.

- All components, which were sealed by the manufacturer or its representative, cannot be manipulated or modified.
- Together with oil, the gas forms an explosive mixture. Never try to loosen tight valves or regulator knobs with oil or penetrating oil.
- The burners can be removed for cleaning, but must not be interchanged. **ATTENTION:** Burners in the TURBO ZONE must also be reinstalled there.
- **ATTENTION:** Close the gas supply before removing and cleaning the burners.
- **CAUTION!** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Take particular care when children and vulnerable persons are present. Never use the appliance unattended.
- Hot surface: Only clean the gas barbecue when it has cooled down sufficiently. Do not remove the grease drip tray while the appliance is in operation!



- Dab away excess grease/marinade from the grill items before placing them on the grill. This does not reduce the flavour of the grill items but solely serves the purpose of preventing grease fires.
- Clean the grill after each use.
- Do not use any abrasive or chloric cleaning agents.
- Pull out the grease drip tray and the grease cup and dispose of the grease in an environmentally sound manner.
- Wipe of the surfaces with a damp rag or rinse them off with hot water. If necessary, use a mild cleaning agent. Rinse off with water and dry all surfaces with a microfibre cleaning cloth.

- When using a mild cleaning agent, you should also observe the manufacturer's instructions/product information, to avoid damage to the surface.
- Allow the appliance to thoroughly dry before using it again.
- If, in exceptional cases, the burner tube is clogged, it must be cleared using a needle or a pipe cleaner.
- Close the gas cylinder before cleaning the burner tubes
- Loosen the burner tube for cleaning (see illustration).

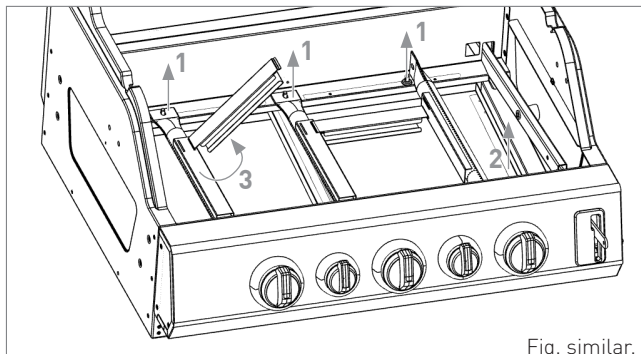


Fig. similar.

Step 1: Remove the safety cotter pins.
Step 2: Turn one of the outer burners inwards to remove the flame bridge

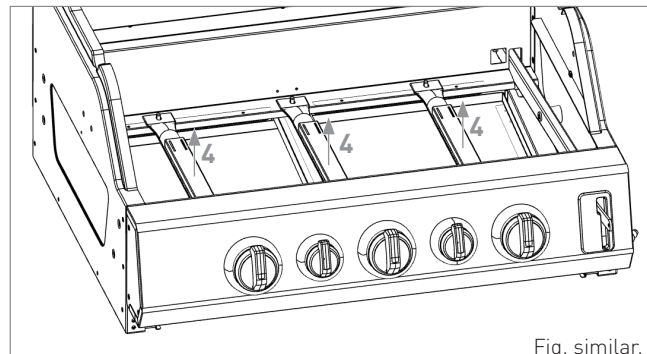


Fig. similar.

Step 3: Swivel the flame bridge upwards to remove it from the second burner.
Step 4: Remove the burners from the combustion chamber.

SIMPLE CLEAN



SIMPLE CLEAN is Enders' innovative solution for a straightforward and quick cleaning of the gas grill – it only takes a few steps.

- the entire firebox and the grease drip trays cannot be removed without the use of any tools

- The individual parts are made of stainless steel and are dishwasher safe
- the SIMPLE CLEAN cleaning system from Enders (registered for patent approval) therefore simplifies the annoying cleaning process

STORAGE/TRANSPORT

SAFETY NOTICE



RISK OF FIRE AND EXPLOSION

- Store the gas cylinder out of the reach of children.
- Keep the gas cylinder away from flammable gases and other oxidizing substances.
- Escaping liquefied gas is heavier than air and sinks to the ground. Do not store the gas cylinder in the house, under ground level (e.g. basements, wells, underground car parks, etc.) or in non-ventilated spaces, in which escaping gas could accumulate.
- Protect the gas cylinder against direct sunlight and other heat sources.
- Store the gas cylinder at temperatures under 40°C in a well ventilated space and where it is protected against the influences of weather.
- Store the gas cylinder in an upright position and ensure it cannot topple over.
- These storage instructions also apply to empty gas

cylinders because these always contain a residual amount of liquefied gas.

- If possible, do not transport the gas cylinder in vehicles, in which the cargo bay/boot is not separated from the driver's cab. The driver must be aware of the possible risks of the load and he/she must know what to do in case of an accident or emergency.
- Transport the gas cylinder in an upright position and ensure it cannot topple over or slip/shift.
- Make sure the valve on the gas cylinder is closed and leakproof.
- Ask your gas retailer about effective national requirements and information.
- The appliance must only be moved with intact wheels; if necessary by two persons.



- Store the appliance in a dry room free of frost. Close the lid of the grill and cover the appliance, to prevent soiling and damages.

DISPOSAL



The product packaging is made of recyclable materials, which can be used for recycling. Dispose of this packaging correctly sorted in the collection bins provided.

If you want to dispose of the product, do not do so with household waste. Ask your local waste management company or your municipal administration about the possibilities of an environmentally-friendly disposal, which preserves resources.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:	UNIQ® 4 IK CRUSTER®
Item no:	870233
Nominal heat load:	
Total/Connected load	25,5kW / 1.856 g/h
Cruster	6,7 kW / 488 g/h
Cooker	3,5 kW / 255 g/h
Burner	3,7 kW / 269 g/h
TURBO ZONE	4,2 kW / 306 g/h
Type of gas:	Propan G31/Butan G30
Product-ID no:	0063D07024

This appliance was tested and approved according to DIN EN 498:2012 and DIN EN 484:2020. In its delivery state, the appliance is designed for operation with liquefied gas.

Hose length: 0.8 m

Gas cylinder: Gas cylinders with max. dimensions of Ø 30 x 59 cm can be used and placed in the grill cart.



Dest	Category	p (mbar)	Nozzle designation (mm)			
			Burner	Turbo Zone	Cruster	Cooker
GB	I3+(28-30/37	28-30/37	Ø 0,93	Ø 0,98	Ø 1,25	Ø 0,89

ACCESSORIES

ROTISSERIE Pro




Art.-Nr. 7908

Premium Weather cover



Art.-Nr. 5727

SWITCH GRID Sear Grate



Art.-Nr. 7791

SWITCH GRID Pizza stone



Art.-Nr. 7790

SWITCH GRID Pan



Art.-Nr. 7792

SWITCH GRID Wok



Art.-Nr. 7797

WARRANTY



Enders Colman AG, Brauck 1, 58791 Werdohl, Germany ('Enders'), offers a voluntary manufacturer's warranty for all barbecues purchased by the original purchaser and labelled with a warranty symbol (e.g. on the packaging). This warranty is in addition to the statutory

warranty rights and does not restrict them. For detailed information on warranty periods, please refer to the list below. The warranty period begins on the date of purchase of the product.

Our voluntary manufacturer's warranty is free of charge for you. To benefit from the extended warranty, register your product within three months of the date of purchase at www.enders-germany.com.

To be able to make a warranty claim, the following are required:

- Retain the original proof of purchase and submit it in the event of a warranty claim.
- Provide photos of the defect and the serial number of the barbecue.

WARRANTY CLAIM PROCESS

If you need to make a warranty claim, please contact customer service via our website <https://www.enders-germany.com/en/Service/>. Enders will rectify the defect by repair or replacement at its own discretion. If it is not possible to repair or replace the barbecue, Enders reserves the right to replace it with an equivalent or higher quality model. In some cases it may be necessary to submit defective parts for inspection. The shipping costs will be reimbursed if the defect is covered by the warranty.

SCOPE OF WARRANTY

Enders provides the original purchaser of the product with a warranty that the components listed below are free from defects in material and workmanship, provided that the product is installed and used in accordance with the operating instructions. In the event of a defect, Enders will repair or replace the part in question at its own discretion. This warranty is only valid in Europe and only for privately used products.

COVERED COMPONENTS AND WARRANTY PERIODS

- **Barbeque hood:**
10 years for rusting or burning through
- **Firebox:**
10 years for rusting or burning through
- **Grease pan and simple clean sheets:**
5 years for rusting or burning through
- **Stainless steel burner, enamelled cast grates & warming rack:**
3 years for rusting or burning through
- **Cruster & side cooker:**
5 years
- **Plastic elements:**
3 years
- **All other parts (such as burner covers, ignition bridge, screws, thermometer, etc.):**
2 years

WARRANTY EXCLUSIONS

The following are excluded from the warranty:

- Normal wear and tear, such as rust formation, fading colour, and scratches or dents which do not impair the function of the barbecue.
- Damage caused by improper use, improper assembly, misuse or neglect of preventive maintenance measures (see operating instructions).
- Damage caused by extreme weather conditions, salty air, chlorine, acid rain or other environmental influences.
- Damage caused by using non-original parts or unauthorised repairs and conversions.

WARRANTY

LIABILITY EXCLUSIONS

Aside from the warranties specified in these terms and conditions, no further warranties are granted beyond the statutory claims. Warranty services are limited to the repair or replacement of the defective part and shall in no case exceed the original purchase price of the product. The remaining warranty period covered by the original warranty applies to spare parts and accessories.

SCOPE

This warranty only applies to privately used Enders barbecues and not to products used in commercial or communal facilities. Modifications to the design of Enders products do not oblige Enders to integrate these modifications into products already manufactured.

APPLICABLE LAW

This warranty is subject to the law of the Federal Republic of Germany. The applicable law does not restrict the protection afforded to the consumer by mandatory provisions of their country of residence.

SERVICE

<http://www.enders-germany.com>

PLEASE COMPLETE THIS FORM AND STORE IT TOGETHER WITH YOUR PROOF OF PURCHASE IN CASE OF QUERIES!

Model name

Manufacturer item number

Serial number (see back of device)

Place/date of purchase

Attach proof of purchase

CONTENUTO

ACERCA DE LA BARBACOA DE GAS

21

SÍMBOLOS EN ESTAS INSTRUCCIONES

21

DESEMPAQUETAR LA BARBACOA DE GAS

22

INDICACIONES DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS/
INSTRUMENTOS NECESARIOS
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS/
VOLUMEN DE SUMINISTRO

MONTAJE DE LA PARRILLA DE GAS

24

INDICACIONES DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS/
INSTRUMENTOS NECESARIOS
PROCESO DE MONTAJE

CONECTAR UNA BOTELLA DE GAS

24

INDICACIONES DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS/
INSTRUMENTOS NECESARIOS
PROCESO DE MONTAJE

MANEJO DE LA BARBACOA DE GAS

26

INDICACIONES DE SEGURIDAD
ENCENDER LA BARBACOA DE GAS
APAGAR LA BARBACOA DE GAS
ENCENDER LA ZONA DE COCCIÓN
ENCENDER EL CRUSTERI
EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS
HEAT RANGE
TURBO ZONE
SWITCH GRID
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

LIMPIAR/MANTENER LA BARBACOA DE GAS

31

INDICACIONES DE SEGURIDAD
SIMPLE CLEAN

ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE

32

INDICACIONES DE SEGURIDAD

ELIMINACIÓN

33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

33

ACCESORIOS

34

GARANTÍA

35

FABRICANTE

56

ACERCA DE LA BARBACOA DE GAS

¡Felicidades por adquirir este producto Enders!

Lea y tenga en cuenta este manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad, antes de montar y poner en funcionamiento el aparato y utilice el producto solo como se describe en estas instrucciones para que no provoque lesiones o daños accidentalmente.

Conserve estas instrucciones para su referencia en el futuro. Adjunte estas instrucciones si entrega el artículo a terceros.

Esperamos que disfrute de su barbacoa de gas Enders.


SÍMBOLOS EN ESTAS INSTRUCCIONES



Este símbolo representa el término indicativo **ATENCIÓN** y le advierte de posibles lesiones o daños materiales, así como daños al aparato.



Se requieren herramientas.



Deje que otra persona le ayude en este punto.



No utilice un cúter u otros objetos afilados similares al abrir el embalaje para no rayar el aparato.



Consejos e información útiles.



Coloque una base blanda bajo las piezas durante el montaje para evitar también arañazos y daños.



Utilice guantes de seguridad durante el montaje para evitar lesiones por cortes.



Siga las instrucciones de uso



Declaración de conformidad

Los productos identificados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones comunitarias del espacio económico europeo. Puede consultar la **declaración de conformidad UE** en la dirección indicada en el reverso.


DESEMPAQUETAR LA BARBACOA DE GAS

INDICACIONES DE SEGURIDAD



- A pesar del procesamiento cuidadoso de todas las piezas individuales, algunas piezas pueden tener los bordes afilados. Por eso, utilice guantes de seguridad durante el montaje para evitar lesiones por cortes.
- Peligro de muerte por asfixia/ingestión. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y elimínelo de inmediato. Guarde también las piezas pequeñas fuera de su alcance.

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS NECESARIOS




DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1	1
2	1
3	1
4	1
5	2
6	2
7	1
8	1
9	1
10	1
11	2
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	4
19	5
20	1
21	1
22	2
23	1
24	1
25	1

26	1
27	1
28	1
29	2
30	1
31	1
32	2
33	1

A	50
B	5
C	4
D	16
E	10
F	8
G	2
H	2

VOLUMEN DE SUMINISTRO

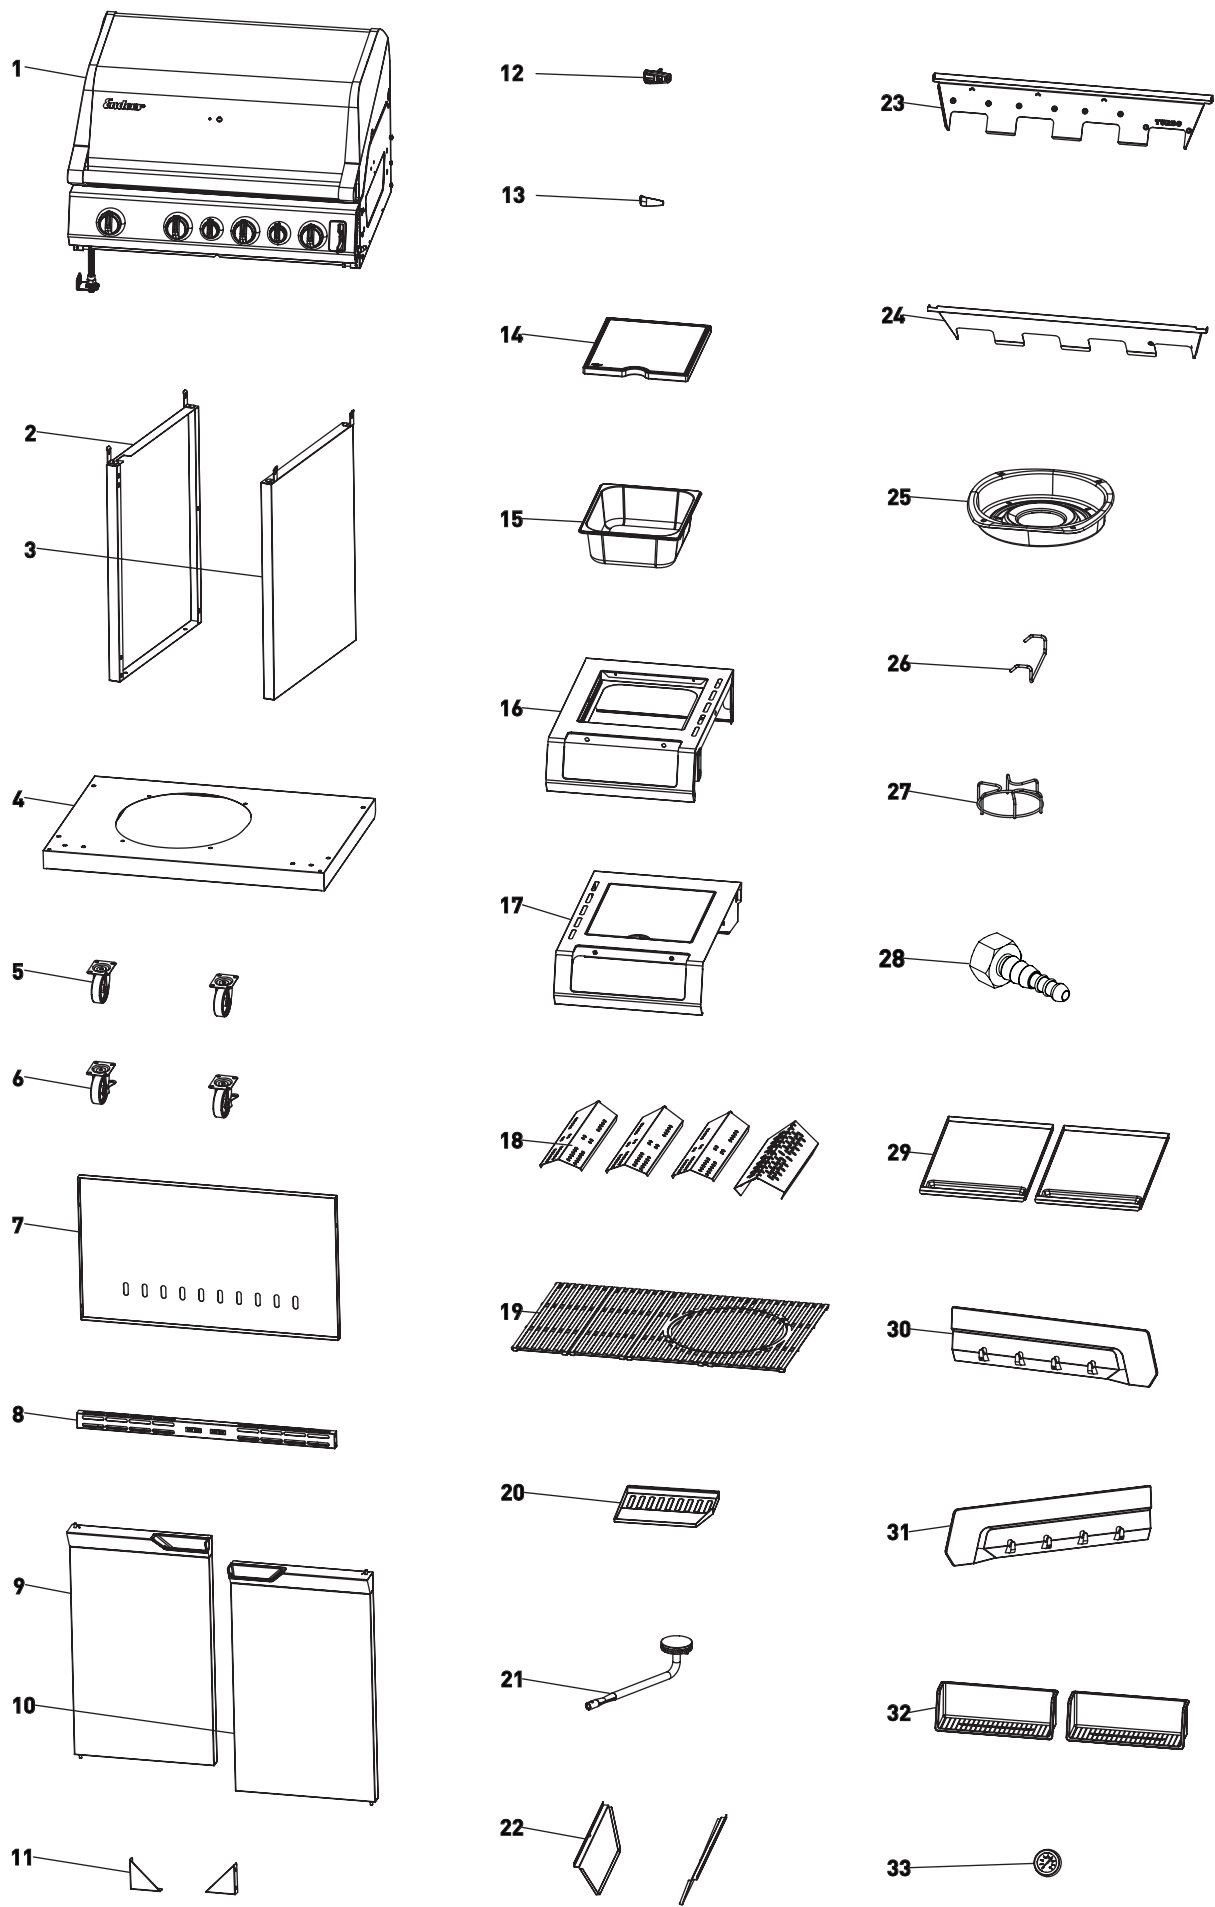


MONTAJE DE LA PARRILLA DE GAS

INDICACIONES DE SEGURIDAD



- Retire todos los materiales de embalaje y las películas protectoras de las distintas piezas antes de iniciar el montaje.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados. Revise el asiento firme de todos los tornillos con regularidad.
- Este dispositivo no ha sido diseñado para su uso por niños o personas con capacidad limitada para operar dispositivos. Solo puede ser utilizado por personas que puedan operar el dispositivo de manera segura.

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS NECESARIOS



CONECTAR UNA BOTELLA DE GAS

INDICACIONES DE SEGURIDAD



PELIGRO DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

- Utilice la barbacoa de gas únicamente con un regulador de presión. El regulador de presión adjunto está correctamente ajustado de fábrica para su uso con gas licuado. Lea y tenga en cuenta también las instrucciones de montaje y utilización separadas adjuntas al regulador de presión.
- En caso necesario, deberá reemplazar la manguera de gas si las disposiciones nacionales correspondientes o el periodo de validez de la manguera lo requieren.
- La manguera de gas y el regulador de presión deben reemplazarse a intervalos regulares. (Véase para ello el capítulo Limpiar/mantener.)
- Déjese aconsejar por un vendedor especializado al comprar o alquilar la botella de gas.
- Asegúrese de que no haya fuentes de ignición, llamas vivas o similares en los alrededores cuando conecte o reemplace la botella de gas.
- Procure que la manguera de gas no se doble o roce y que sea accesible en toda su longitud.
- Tras el montaje de la botella de gas, compruebe la estanqueidad de todas las uniones con un aerosol detector de fugas o con agua jabonosa. Siempre que no se hallen fugas, limpie las uniones con agua tras la prueba.
- ¡Queda terminantemente prohibida una prueba de estanqueidad con llamas vivas!

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS NECESARIOS



PROCESO DE MONTAJE



1.

Coloque la bombona de gas junto a la barbacoa.
2.


Enrosque la tuerca de unión (rosca a la izquierda) del presóstato a la rosca de la bombona de gas. Apriete la tuerca de unión manualmente. No utilice herramientas, así evitará dañar la rosca.
3.

Enrosque el adaptador (rosca a la derecha) manualmente en la rosca de la barbacoa de gas. No utilice herramientas para hacerlo, así evitará posibles daños en la rosca. Coloque el tubo en la boquilla del adaptador y fíjelo con la abrazadera del tubo.
4.

Coloque el otro extremo del tubo en la boquilla del regulador de presión y fíjelo también con la abrazadera del tubo.
5.

Rocíe todos los puntos de sellado con un aerosol detector de fugas disponible comercialmente o con agua jabonosa (proporción 1 parte de jabón/3 partes de agua). Abra la válvula de la bombona de gas. Aparecerán burbujas en las áreas que no estén bien selladas. Vuelva a cerrar la válvula de la bombona de gas y resuelva el problema. Después, vuelva a repetir el paso 5 hasta que las fugas se hayan resuelto.

No.	Ilustración	Cantidad
28		1

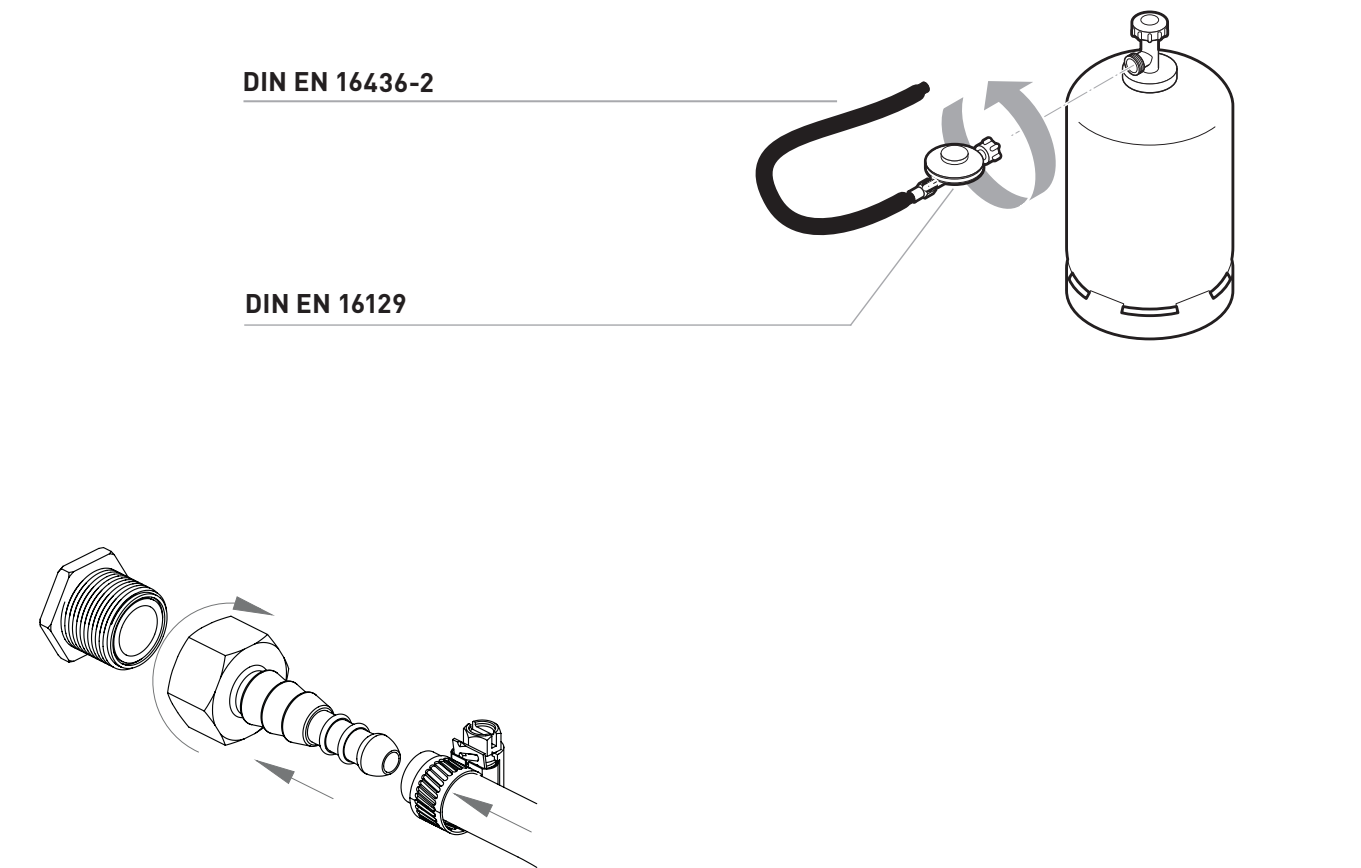

Las botellas de gas con una dimensión máxima de 11 kg (Ø 59,0 x 30,0 cm) pueden utilizarse y colocarse en la barbacoa.

MANEJO DE LA BARBACOA DE GAS

INDICACIONES DE SEGURIDAD



Al empezar a utilizar la barbacoa, la seguridad debe tener siempre la mayor prioridad. Por ello, tenga en cuenta las siguientes pruebas de seguridad antes de cada uso.

USO PREVISTO

- Utilícelo solo en exteriores.
- Lea el manual de instrucciones antes de poner en marcha el aparato.
- El aparato no está pensado para que lo utilicen niños y personas con capacidades disminuidas para utilizar aparatos. Solo deben utilizarlo personas capaces de manejar el aparato de forma segura.
- Las personas vulnerables deben usar el dispositivo con especial precaución (zonas alrededor del área piezoeléctrica), especialmente si presentan problemas cardíacos.
- Las personas con discapacidad mental y/o psicológicamente sanas y los niños no deben utilizar el dispositivo, solo podrán hacerlo bajo supervisión.
- ATENCIÓN: Las piezas accesibles pueden calentarse mucho. Manténgalo lejos de los niños. Mantenga alejadas a las personas vulnerables.
- Los estantes laterales no están pensados para el contacto directo con alimentos.
- Utilice guantes de seguridad al manejar componentes calientes.

PELIGRO DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

Evitar fuegos de grasa:

- Las grasas y los aceites pueden inflamarse espontáneamente en estado muy caliente. En caso de limpieza insuficiente, la grasa acumulada empieza a arder, lo que puede provocar un denominado fuego de grasa en la barbacoa.
- Seque la grasa/el adobo sobrante de los alimentos antes de asarlos. Esto no solo no reduce el sabor de los alimentos, sino que sirve también para evitar fuegos de grasa.
- ¡Limpie regularmente las acumulaciones de grasa del aparato! Tenga especialmente en cuenta las acumulaciones de grasa en la cámara de fuego, las cubiertas de llama, la bandeja para grasa y la fuente de recogida de grasa.
- No apague nunca con agua grasas/aceites ardiendo, calientes o humeantes.

Manejo de instalaciones de gas/barbacoa de gas:

- No fume mientras manipule la instalación de gas.
- No coloque la botella de gas cerca de llamas abiertas.
- Utilice la barbacoa de gas solo en exteriores. Asegúrese de que la barbacoa de gas está protegida contra el viento.
- Mantenga la barbacoa lejos de humedad, salpicaduras de agua, etc
- Coloque la barbacoa de gas sobre una superficie prácticamente plana y estable.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que las patas de bloqueo estén lo suficientemente desenroscadas para que las ruedas no queden en contacto con el suelo.
- Revise la manguera y el regulador de presión en busca de roturas y daños antes de cada uso. No ponga en marcha la barbacoa de gas si el regulador de presión, la manguera o la botella de gas están presentan defectos o fugas.
- No deje la barbacoa de gas sin vigilancia durante el funcionamiento.
- Para evitar que el gas fluya accidentalmente, solo debe abrir la válvula en la botella de gas cuando la barbacoa de gas esté en funcionamiento.
- Tras la utilización, cierre el suministro de gas en la botella de gas.
- Para evitar un sobrecalentamiento, no cubra completamente la superficie de asado con papel de aluminio o similares. Si dispone de una plancha reversible de fundición, utilícela como se describe en sus instrucciones correspondientes. Utilice únicamente productos Enders originales.
- Mantenga una distancia de seguridad respecto a los materiales inflamables o sensibles a la calor durante el funcionamiento. Dicha distancia no debe ser menor de 1 m.
- Asegúrese de que no se halla ningún objeto o tramos de edificios por debajo de una altura de 2 m sobre la barbacoa de gas.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación de la zona de colocación de la botella de gas no están bloqueadas.
- Cierre inmediatamente la válvula de la botella de gas en caso de fuga de gas o de avería.
- Proteja la botella de gas de la luz solar intensa. La temperatura no debe superar los 40 °C. nicht überschreiten.
- No mire directamente a los tubos de los quemadores incandescentes durante largos periodos de tiempo.
- Al abrir la campana puede salir aire caliente, al hacerlo debe asegurarse especialmente de mantener a los niños y las personas vulnerables lejos del aparato.

ENCENDER LA BARBACOA DE GAS



Antes de cocinar por primera vez en la barbacoa de gas, deje el quemador funcionando durante 20 minutos sin alimentos para eliminar los restos de conservación. Puede desprender un ligero olor. Procure que la ventilación sea suficiente. El color de la cubierta y de la cámara de combustión puede variar ligeramente. Esto es un proceso natural y no es motivo de reclamaciones

1. Antes de la puesta en marcha y el uso, la rejilla y todos los demás componentes que entren en contacto con los alimentos deben limpiarse y prepararse para su uso.
2. Abra la tapa de la barbacoa.
3. Puede encender los quemadores de forma independiente.
4. ¡Gire todos los botones de ajuste en el sentido de las agujas del reloj en la posición de apagado «» y solo entonces abra la válvula de la botella de gas!
5. Presione uno de los botones de ajuste y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj al nivel más alto «+». Se sentirá un clic. El quemador se encenderá. Si el

quemador no se encendiera, vuelva a girar el botón a la posición de apagado «» y repita estos pasos de 3 a 4 veces.

6. **ATENCIÓN:** Si el quemador no se enciende, gire el botón de ajuste en el sentido de las agujas del reloj en la posición de apagado «» y cierre la válvula de la botella de gas. Espere 5 minutos y empiece en el paso 3 tras volver a abrir la válvula de la botella de gas.
7. Cuando el quemador se haya encendido, repita el paso 4 para encender el otro quemador.
8. Regule el calor girando el botón de ajuste a la posición deseada entre el nivel más alto «+» y el nivel más bajo «-».

APAGAR LA BARBACOA DE GAS



Para apagar la barbacoa de gas, cierre la válvula de la botella de gas y gire todos los botones de ajuste a la posición «».

ENCENDER LA ZONA DE COCCIÓN



1. Para empezar, abra la tapa de la zona de cocción.
2. Para encender la zona de cocción, proceda como se describe en los puntos 3 a 7 del capítulo «ENCENDER LA BARBACOA

DE GAS».

3. **ATENCIÓN:** Si el quemador no se enciende, ajuste la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj a la posición OFF „“, y cierre la válvula del cilindro de gas. Espere 5 minutos y comience en el paso 2.
4. Para apagar el fogón, gire el botón de ajuste a la posición «». Para apagar el conjunto de la barbacoa de gas, cierre la válvula de la botella de gas y gire todos los botones de ajuste a la posición «».

¡ATENCIÓN! ¡Nunca encienda la zona de cocción con la tapa cerrada! Nunca cierre la tapa del fogón lateral mientras esté en funcionamiento.

En la placa de cocción lateral, utilice únicamente una sartén con un diámetro mínimo de 14 cm y un diámetro máximo de 24 cm.

¡ATENCIÓN! Haga funcionar el quemador lateral con un máximo de 2 quemadores principales y triturador o con todos los quemadores principales sin triturador. El funcionamiento simultáneo de todos los quemadores y placas de cocción provoca una pérdida de potencia y puede ser peligroso.

ENCENDER EL CRUSTER



1. Coloque el Cruster en posición vertical.
2. Abra la tapa de cocción y gire todos los mandos de control a la posición "0" y sólo entonces abra la válvula de la bombona de gas. abra la válvula de la bombona de gas.
3. Mantenga pulsado el botón de ajuste del cruster y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el nivel más alto. (Al hacerlo, se oye un CLIC). El quemador se enciende. Si el quemador no se enciende, repita este paso 3 ó 4 veces.
4. **ATENCIÓN:** Si el quemador no se enciende, gire el mando de regulación en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición "0" y cierre la válvula de la bombona de gas. Espere 5 minutos y comience desde el paso 1.
5. Para poner fuera de servicio la barbacoa completa, cierre la válvula de la bombona de gas y gire todos los mandos de ajuste a la posición "0".

ATENCIÓN!

El cruster no debe utilizarse al mismo tiempo que los demás quemadores cuando el capó está cerrado. Cuando el capó está abierto, el cruster sólo se puede utilizar con 3 quemadores principales o con 2 quemadores principales y el quemador lateral al mismo tiempo para evitar la pérdida de rendimiento.

ATENCIÓN!

El Cruster únicamente puede encenderse en posición vertical.



El
Guiar
Código QR
¡escanear!

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS



Con este botón inicia y regula el segundo quemador de la izquierda. Las cinco marcas del mando de control representan los distintos niveles de potencia a los que puede ajustarse el quemador, apoyados por un clic perceptible. Empezando por el nivel más alto, que también se utiliza para encender el quemador, la potencia puede regularse hacia abajo en pasos sucesivos.



Zona de asado

Estos símbolos le muestran las diferentes zonas de asado que puede regular individualmente en su aparato.

Enciende el Cruster en tu barbacoa de gas



Cruster

Inclinación y colocación del Cruster



Encienda y regule el quemador lateral de su barbacoa de gas. Las cinco marcas del mando de control representan los distintos niveles de potencia a los que puede ajustarse el quemador, apoyados por un clic perceptible. Empezando por el nivel más alto, que también se utiliza para encender el quemador, la potencia puede regularse hacia abajo en pasos sucesivos.



Cocina lateral

HEAT RANGE



HEAT RANGE
BRENNERSYSTEM



El sistema de quemador HEAT RANGE de la serie Kansas Pro de Enders ofrece una distribución del calor óptima por la parrilla de barbacoa hasta los extremos gracias a una modificación en la arquitectura del quemador y mediante la tecnología U protegida. El nuevo sistema de quemador está formado por quemadores de acero optimizados y cubiertas de llama. Más al detalle, el sistema de quemador HEAT RANGE ofrece temperaturas constantes desde 80 °C (ideal para una cocción a temperatura baja) hasta 300 °C en la cámara de cocción. Directamente en la parrilla, las temperaturas alcanzan hasta 400 °C.

La cocción a temperatura baja está indicada sobre todos para tipos de carne sensibles como el filete o el rosbif. Mediante el cuidadoso proceso de cocción, obtendrá resultados de asado jugosos y sabrosos.

Además, el sistema de quemador HEAT RANGE ofrece una distribución de calor uniforme por toda la superficie de asado hasta la zona delantera. Gracias a las nuevas cubiertas de llama, las llamaradas se minimizan. Otra ventaja del sistema de quemador es el tiempo de calentamiento reducido hasta la temperatura de asado máxima.

TURBO ZONE



TURBO ZONE 

■ Por fin una barbacoa de gas en la que también se consiguen unos bistecs jugosos: todo gracias a la Turbo Zone (regulador con anillo rojo). Y es que un buen bistec necesita una temperatura mayor durante un periodo corto de tiempo para que se formen tostados intensos y aromas de barbacoa en la carne. La Turbo Zone es muy fácil de manejar: simplemente actívela y dará comienzo el asado intenso del bistec.

■ el asado en diferentes zonas de calor permite un resultado perfecto para cada tipo de carne zona de asado de ajuste libre con calor fuerte y directo para filetes perfectos

■ economical in consumption

SWITCH GRID



SWITCH GRID 

SWITCH GRID: Con la SWITCH GRID, su barbacoa se convertirá en un aparato multifuncional. La parrilla de fundición maciza y esmaltada con un elemento circular fácilmente extraíble ofrece múltiples posibilidades de asado mediante los componentes adecuados de Enders.

Además de la combinación con diferentes componentes, la SWITCH GRID también puede utilizarse como una parrilla de barbacoa clásica. Sáquele partido a las propiedades extraordinarias del hierro fundido. Una distribución del calor uniforme garantiza resultados óptimos en su barbacoa de gas Enders.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS



MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INCENDIO

- ¡Ponga a salvo a las personas cercanas! Si es posible, cierre la válvula de la botella de gas. Enfríe la botella de gas con agua. Al hacerlo, ¡tenga en cuenta su seguridad! No puede descartarse una reignición espontánea explosiva.
- En caso de incendio, aleje los contenedores de gas a presión llenos de la zona con riesgo de incendio. Si no es posible, proteja los contenedores de gas a presión de un calentamiento excesivo rociándolos agua u otros medios adecuados desde un lugar seguro.

MEDIDAS A TOMAR TRAS RESPIRAR GAS

- Las concentraciones altas pueden provocar asfixia. Los síntomas pueden ser la pérdida de la movilidad y de la conciencia. La persona afectada no notará la asfixia. A concentraciones bajas pueden aparecer mareos, dolores de cabeza, náuseas y problemas de coordinación.
- Lleve a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Avise a un médico o al servicio de emergencias. Preste primeros auxilios en caso de parada respiratoria.

MEDIDAS A TOMAR TRAS QUEMADURAS O ESCALDADURAS GRAVES

- Existe el peligro grave de hipotermia o choque circulatorio. ¡Llame inmediatamente al servicio de emergencias!
- Apague inmediatamente la ropa ardiendo con agua o ahogue las llamas con una manta gruesa.
- En caso de escaldaduras: Retire inmediatamente la ropa.
- En caso de quemaduras: Deje la ropa puesta.
- Enfríe con agua fría al menos 15 minutos hasta que el dolor disminuya.
- Cubra la zona afectada con una sábana estéril Metalline. Coloque la zona recubierta con Metalline sobre la piel lesionada y fíjela holgadamente con una venda de gasa o un vendaje triangular.
- ¡No utilice «remedios caseros» como ungüentos, talco, aceites, desinfectantes, etc.!

MEDIDAS A TOMAR TRAS QUEMADURAS O ESCALDADURAS LEVES

- En caso de escaldaduras: Retire inmediatamente la ropa.
- En caso de quemaduras: Retire la ropa únicamente si no está enganchada.
- Enfríe con agua fría al menos 15 minutos hasta que el dolor disminuya.
- Deje curar las quemaduras o escaldaduras leves sin formación de ampollas al aire, no las cubra con una tirita o un vendaje

LIMPIAR/MANTENER LA BAR

INDICACIONES DE SEGURIDAD



- A pesar del procesamiento cuidadoso de todas las piezas individuales, algunas piezas pueden tener los bordes afilados. Por eso, utilice guantes de seguridad durante el montaje para evitar lesiones por cortes.
- Superficie caliente: Espere a que la barbacoa de gas se haya enfriado lo suficiente antes de la limpieza.

PELIGRO DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

Evitar fuegos de grasa:

- Limpie el aparato antes de cada uso para evitar acumulaciones de grasa. Tenga especialmente en cuenta las acumulaciones de grasa en la cámara de fuego, las cubiertas de llama, la bandeja para grasa y la fuente de recogida de grasa.
- No utilice productos de limpieza inflamables.

Manejo de instalaciones de gas/barbacoa de gas:

- piezas conductoras de gas deben realizarlas únicamente personal cualificado autorizado para tal fin.
- No realice ninguna modificación en la barbacoa de gas ni en el regulador de presión. La manguera debe mantenerse cada 5 años (véase la fecha de fabricación en la manguera).

- Reemplace el regulador de presión y la manguera cada 10 años como muy tarde, aunque no se aprecien daños exteriores. Asegúrese de que el regulador de presión está permitido para su país y el gas utilizado y que está ajustado a la presión de salida correcta (véase Datos técnicos). Una manguera nueva no debe superar los 1,5 m de longitud.
- Las piezas selladas por el fabricante no deben manipularse o modificarse.
- El gas forma una mezcla explosiva junto con el aceite. Nunca intente suavizar con aceite válvulas o botones reguladores duros.
- Los quemadores pueden desmontarse para su limpieza, pero no deben intercambiarse. **ATENCIÓN:** Los quemadores de la ZONA TURBO también deben volver a instalarse allí.
- **ATENCIÓN:** Cierre el suministro de gas antes de desmontar y limpiar los quemadores.
- **ATENCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Tenga especial cuidado cuando haya niños y personas vulnerables. No utilice nunca el aparato sin vigilancia.
- Superficie caliente: Limpie la barbacoa de gas sólo cuando se haya enfriado lo suficiente. No retire la bandeja recoge grasa mientras el aparato esté en funcionamiento.



- Seque la grasa/el adobo sobrante de los alimentos antes de asarlos. Esto no solo no reduce el sabor de los alimentos, sino que sirve también para evitar fuegos de grasa.
- Limpie la barbacoa tras cada uso.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o que contengan cloro.
- Extraiga la bandeja para grasa y la fuente de recogida de grasa y elimine la grasa respetando el medio ambiente.
- Limpie las superficies con un paño húmedo o enjuáguelas en caliente. En caso necesario, utilice un producto de limpieza suave. Enjuáguelas con agua y seque todas las superficies con un trapo de

microfibra.

- Si utiliza un producto de limpieza suave, tenga también en cuenta las indicaciones/la información del producto del fabricante para evitar daños en la superficie.
- Deje que el aparato se seque completamente antes de volver a utilizarlo.
- En el caso excepcional que el tubo del quemador se atasque, desatásquelo con una aguja o un limpiador de tuberías.
- Cierre la bombona de gas antes de limpiar los tubos del quemador
- Afloje el tubo del quemador para limpiarlo (véase la ilustración).

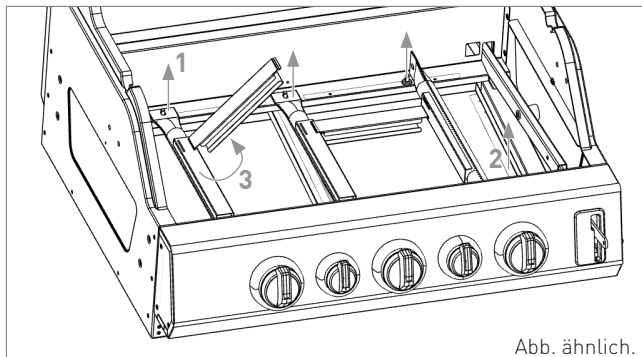


Abb. ähnlich.

Schritt 1: Entnehmen Sie die Sicherungssplinte.
Schritt 2: Drehen Sie einen der äußeren Brenner nach innen, um die Flammbrücke entnehmen zu können

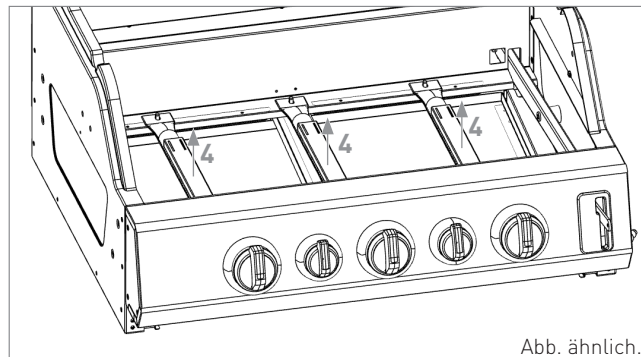


Abb. ähnlich.

Schritt 3: Schwenken Sie die Flammbrücke nach oben um diese aus dem zweiten Brenner entnehmen zu können.
Schritt 4: Entnehmen Sie die Brenner aus der Brennkammer.

SIMPLE CLEAN



SIMPLE CLEAN es la solución innovadora de Enders para una limpieza rápida y sin complicaciones de la barbacoa de gas: basta con un par de gestos

- la cámara de combustión completa y las bandejas para grasa pueden extraerse sin herramientas

- Las piezas individuales son de acero inoxidable y aptas para lavavajillas
- el sistema de limpieza SIMPLE CLEAN de Enders (patente en curso) simplifica la limpieza duraderat

ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE

INDICACIONES DE SEGURIDAD



PELIGRO DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

- Guarde la botella de gas en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la botella de gas lejos de gases combustibles y otras sustancias inflamables.
- Una fuga de gas licuado es más pesada que el aire y desciende hasta el suelo. No guarde la botella de gas en casa, bajo el nivel del suelo (p. ej. sótanos, pozos, garajes subterráneos, etc.) o en espacios sin ventilación en los que pudiera acumularse una fuga de gas.
- Proteja la botella de gas de la luz solar directa o de otras fuentes de calor.
- Guarde la botella de gas a menos de 40 °C en un lugar bien ventilado, sombrío y protegido contra las influencias meteorológicas.
- Guarde la botella de gas verticalmente y asegurada contra caídas.
- Estas indicaciones de conservación se aplican también a botellas de gas vacías, ya que estas todavía contienen una cantidad residual de gas licuado.
- Si es posible, no transporte las botellas de gas en vehículos cuyo compartimento de carga no esté separado de la cabina del conductor. El conductor debe conocer los posibles peligros de la carga y debe saber qué hacer en caso de accidente o emergencia.
- Transporte la botella de gas verticalmente y asegurada contra caídas y resbalones.
- Asegúrese de que la válvula de la botella de gas está cerrada y es estanca.
- Pregunte a su distribuidor de gas por los requisitos nacionales actuales e indicaciones.
- El dispositivo solo puede desplazarse si las ruedas están intactas y, si es necesario, por dos personas.



- Guarde el aparato en un lugar seco y protegido contra las heladas. Cierre la cubierta de la barbacoa y cubra el aparato para evitar la suciedad y los daños. .

ELIMINACIÓN



El envase del producto está compuesto de materiales reciclables que pueden ser reutilizados. Deséchelo clasificándolo en los contenedores de recogida previstos para ello.

Si desea deshacerse del artículo, no lo elimine junto con los residuos domésticos. Consulte a su empresa de gestión de residuos local o a su administración municipal para informarse sobre las opciones de eliminación respetuosas con el medio ambiente y los recursos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Model: UNIQ® 4 IK CRUSTER®

Número de artículo: 870233

Nominal heat load:
Total/Connected load 25,5kW / 1.856 g/h

Cruster 6,7 kW / 488 g/h

Fogón lateral 3,5 kW / 255 g/h

Quemador 3,7 kW / 269 g/h

TURBO ZONE 4,2 kW / 306 g/h


Tipo de gas: Propan G31/Butan G30

Product-ID no: 0063D07024

Este aparato se ha comprobado y autorizado según la DIN EN 498:2012 y DIN EN 484:2020. En su estado de entrega, el aparato ha sido diseñado para su funcionamiento con gas licuado.

Longitud de manguera: 0,8 m

Botella de gas: Las botellas de gas con una dimensión máx. de Ø 30 x 59 cm pueden utilizarse y colocarse en la barbacoa. Las bombonas de gas más grandes pueden colocarse junto a la barbacoa.



Dest.	Category	p (mbar)	Identificación de boquilla (mm)			
			Quemador	Turbo Zone	Cruster	Fogón lateral
ES	I3+[28-30/37]	28-30/37	Ø 0,93	Ø 0,98	Ø 1,25	Ø 0,89

ACCESORIOS

PINCHO ASADOR Pro




Art.-Nr. 7908

Premium cubierta resistente a la intemperie



Art.-Nr. 5727

SWITCH GRID Sear Grate



Art.-Nr. 7791

SWITCH GRID Piedra para pizza



Art.-Nr. 7790

SWITCH GRID Pan



Art.-Nr. 7792

SWITCH GRID Wok



Art.-Nr. 7797

GARANTÍA



Enders Colman AG, Brauck 1, 58791 Werdohl («Enders») ofrece una garantía de fabricante voluntaria para todas las parrillas adquiridas por el primer comprador marcadas con un símbolo de garantía (p. ej. en el embalaje). Esta garantía complementa los derechos de

garantía legales y no los limita. Los plazos de garantía detallados se establecen en el listado a continuación. Se inician a partir de la fecha de compra del producto.

Nuestra garantía de fabricante voluntaria es gratuita para ti. Para asegurar la garantía ampliada, registra tu producto en un plazo de tres meses desde la fecha de compra en www.enders-germany.com.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Enders garantiza al primer comprador del producto que los componentes enumerados a continuación están libres de defectos de material y fabricación siempre que el producto se monte y utilice según el manual de instrucciones. En caso de un defecto, Enders reparará o sustituirá la pieza afectada a discreción propia. Esta garantía se aplica únicamente en Europa y solo para productos de uso privado.

COMPONENTES CUBIERTOS Y PLAZOS DE GARANTÍA

- **Unidad de la campana de cocción:**
10 años por corrosión y/o fusión
- **Unidad de la cámara de combustión:**
10 años por corrosión y/o fusión
- **Bandeja para grasa y Simple Clean:**
5 años por corrosión y fusión
- **Quemador de acero inoxidable, rejilla de hierro fundido esmaltada y rejilla para mantener caliente:**
3 años por corrosión y/o fusión
- **Cruster y quemador lateral:**
5 años
- **Elementos de plástico:**
3 años
- **Resto de las piezas (como p. ej. cubiertas de los quemadores, puente de encendido, tornillos, termómetro, etc.):**
2 años

Para hacer valer una reclamación de garantía, se requieren los pasos siguientes:

- Conserva el justificante de compra original y entrégalo en caso de garantía.
- Ten a punto fotos del defecto y el número de serie de la parrilla.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE GARANTÍA

En caso de garantía, por favor, contacta con nuestro servicio de atención al cliente a través de nuestra página web <https://www.enders-germany.com/Service/>. Enders subsanará el defecto a discreción propia mediante una reparación o una sustitución. Si no fuese posible una reparación o una sustitución, Enders se reserva el derecho de reemplazar la parrilla por un modelo de igual o mayor valor. En muchos casos puede ser necesario enviar las piezas defectuosas para su revisión. Los costes de envío se reembolsarán siempre que el defecto esté cubierto por la garantía.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Se excluyen de la garantía:

- Desgaste normal, como p. ej. formación de óxido, decoloración, arañazos o abolladuras que no afecten al funcionamiento.
- Daños por un uso inadecuado, un montaje inadecuado, un mal uso o desatención de las medidas de mantenimiento preventivas (véase el manual de instrucciones).
- Daños por condiciones meteorológicas extremas, aire salobre, fuentes de cloro, lluvia ácida u otras influencias ambientales.
- Daños por el uso de piezas no originales o reparaciones y modificaciones no autorizadas.

GARANTÍA

EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD

Aparte de las garantías mencionadas en estas condiciones, no se otorga ninguna otra garantía más allá de las exigencias legales. Las prestaciones de garantía están limitadas a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa y en ningún caso superarán el precio de compra original del producto. El periodo de garantía restante se aplica a las piezas de repuesto y los accesorios.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta garantía se aplica solo para parrillas Enders utilizadas en el ámbito privado y no para productos utilizados con fines comerciales o en instalaciones comunitarias. Las modificaciones en el diseño de los productos Enders no obligan a integrar dichas modificaciones en productos ya fabricados.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Esta garantía está sujeta a la legislación de la República Federal de Alemania. La elección de ley no limita la protección otorgada al consumidor por las disposiciones obligatorias de su país de residencia.

SERVICIO TÉCNICO

<http://www.enders-germany.com>

Adjuntar recibo de compra

¡RELLENAR Y GUARDAR JUNTO CON EL TIQUE DE COMPRA PARA EVENTUALES CONSULTAS!

Nombre del modelo

Número de artículo del fabricante

Número de serie (véase la parte posterior del aparato)

Lugar/fecha de compra

INHOUD

OVER DEZE GASBARBECUE 39

GEBRUIKTE SYMBOLEN 39

GASBARBECUE UITPAKKEN 40

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
MEEGELEVERD

GASGRILL MONTEREN 42

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BENODIGD GEREEDSCHAP/HULPMIDDELEN
MONTAGESTAPPEN

GASFLES AANSLUITEN 42

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BENODIGD GEREEDSCHAP/HULPMIDDELEN
MONTAGESTAPPEN

GASBARBECUE GEBRUIKEN 44

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GASBARBECUE AANZETTEN
GASBARBECUE UITZETTEN
SIDE COOKER AANZETTEN
CRUSTER AANZETTEN
VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
TURBO ZONE
HEAT RANGE
SWITCH GRID
EERSTE HULP

GASBARBECUE SCHOONMAKEN/ ONDERHOUDEN 49

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
SIMPLE CLEAN

OPBERGEN/VERVOEREN 50

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AFDANKEN 51

TECHNISCHE GEGEVENS 51

ACCESSOIRES 52

GARANTIE 54

FABRIKANT 56

OVER DEZE GASBARBECUE

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van dit Enders Product.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór installatie en gebruik aandachtig door. Gebruik het product uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen in deze handleiding, om letsel en schade te voorkomen.

Bewaar de handleiding om deze in de toekomst na te kunnen slaan. Als dit product wordt doorgegeven moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegegeven.

Wij wensen u veel plezier met uw Enders Product


GEBRUIKTE SYMBOLEN



Dit symbool staat voor het signaalwoord **LET OP** en waarschuwt u voor mogelijke verwondingen en materiële schade, evenals schade aan het apparaat zelf.



Hiervoor hebt u gereedschap nodig



Roep hier de hulp van een tweede persoon in.



Gebruik bij het openen van de verpakking geen cutter of vergelijkbare scherpe voorwerpen om krassen op het apparaat te voorkomen.



Handige tips en informatie.



Leg tijdens de montage een zachte onderlegger onder de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.



Draag bij het monteren veiligheidshandschoenen om snijwonden te voorkomen



Gebruiksaanwijzing in acht nemen



Conformiteitsverklaring

Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan alle van toepassing zijnde gezamenlijke voorschriften van de Europese economische ruimte. **De EU-conformiteitsverklaring** kan via het op de achterkant vermelde adres worden opgevraagd.


GASBARBECUE UITPAKKEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Ondank's voorzichtig verslindende van de morsende onderdelen, zomerse onderdelen kunnen scheerranden optillen. Draag daarom veiligheidshandschoenen om snijwonden te voorkomen.
- Levensgevaar door verstikking of inslikken. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en gooi het direct weg. Berg ook kleine onderdelen buiten hun bereik op

BENODIGD GEREEDSCHAP/HULPMIDDELEN




OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1	1
2	1
3	1
4	1
5	2
6	2
7	1
8	1
9	1
10	1
11	2
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	4
19	5
20	1
21	1
22	2
23	1
24	1
25	1

26	1
27	1
28	1
29	2
30	1
31	1
32	2
33	1

A	50
B	5
C	4
D	16
E	10
F	8
G	2
H	2

MEEGELEVERD

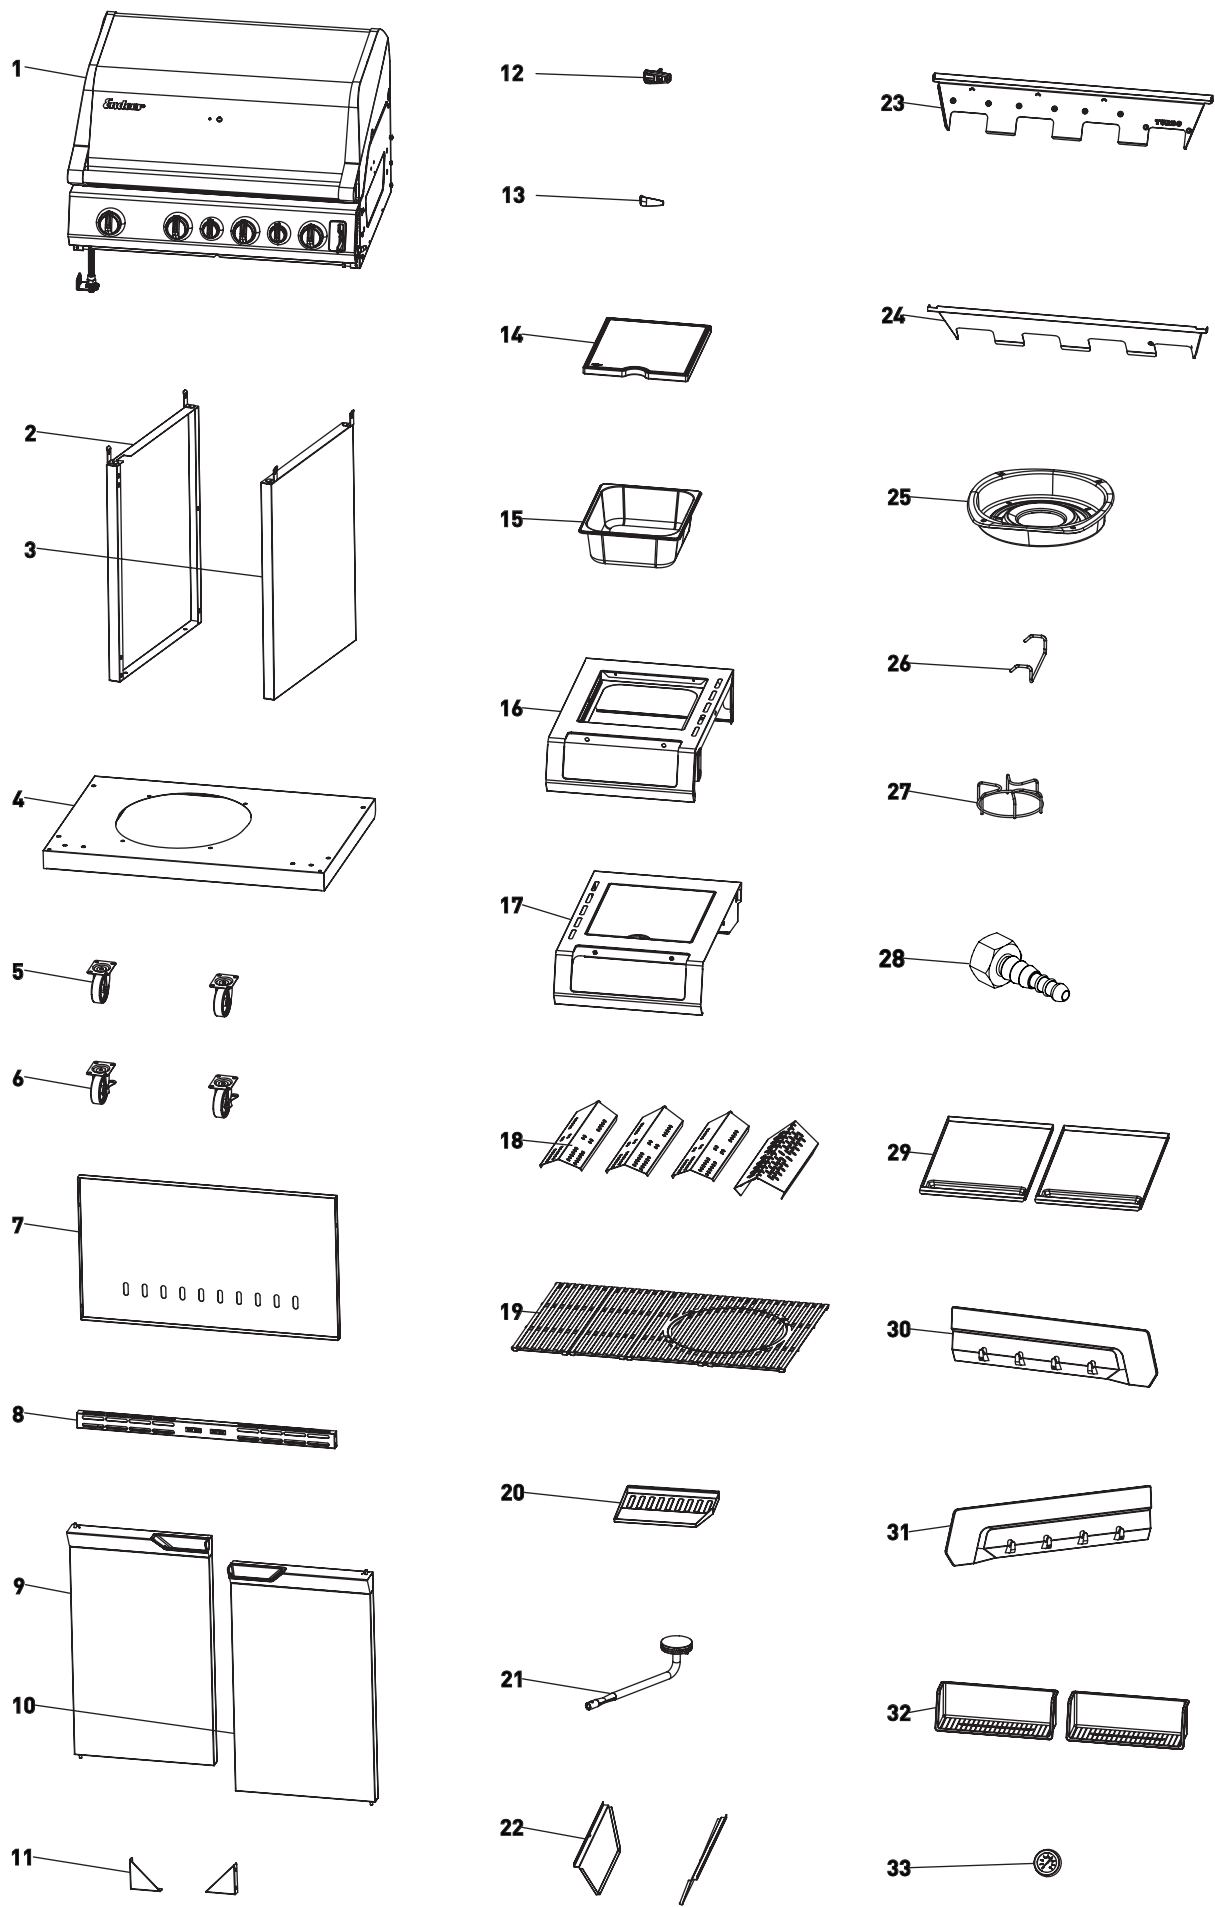


GASGRILL MONTEREN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Voordat u met de montage begint, verwijdt u alle verpakkingsmaterialen en beschermende folies van de afzonderlijke onderdelen.
- Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid. Controleer regelmatig of alle schroeven nog goed vast zitten.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen en personen met een beperkte vaardigheid om apparaten te bedienen. Het mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen.

BENODIGD GEREEDSCHAP/HULPMIDDELEN



GASFLES AANSLUITEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR

- De gasbarbecue mag uitsluitend met een drukregelaar worden gebruikt. De meegeleverde drukregelaar is in de fabriek goed afgesteld voor gebruik met vloeibaar gas. Lees ook de apart bij de drukregelaar meegeleverde montage- en gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg deze op.
- Vervang de gaslang als desbetreffende landelijke regelgeving of de levensduur van de slang dit voorschrijft.
- De slang en drukregelaar moeten regelmatig worden vervangen (zie hiervoor het hoofdstuk Schoonmaken/onderhouden).
- Laat u bij het kopen of huren van de gasfles in een speciaalzaak adviseren.
- Let op dat er geen ontstekingsbronnen, open vuur e.d. in de buurt zijn, wanneer u de gasfles aansluit of vervangt.
- Let op dat de gaslang niet geknikt wordt of schuurt, en dat hij over de gehele lengte goed toegankelijk is.
- Controleer na de montage van de gasfles alle verbindingpunten op lekkages met een normaal verkrijgbare lekzoekspray of met zeepsop. Als er geen lekkages zijn, reinig de aansluitingen na testen met water.
- Een lekkagetest met open vuur is ten strengste verboden!


BENODIGD GEREEDSCHAP/HULPMIDDELEN



MONTAGESTAPPEN





1. Zet de gasfles naast de grill/bbq.
2. Schroef de wartelmoer (linkse draad) van de drukregelaar op de schroefdraad van de gasfles. Draai de wartelmoer met de hand vast. Gebruik geen gereedschap zodat de afdichting niet wordt beschadigd.
3. Schroef de adapter (rechtse draad) handvast op de schroefdraad van de gasgrill. Gebruik ook hier geen gereedschap om beschadigingen aan de afdichting te voorkomen. Schuif de slang op het pijpje van de adapter en zet deze vast met de slangklem.
4. Schuif het andere uiteinde van de slang op het pijpje van de drukregelaar en zet dit eveneens vast met een slangklem.
5. Smit alle aansluitingen in met een gangbare lekzoekspray of gebruik hiervoor een kwast en zeepsop (verhouding 1 deel zeep / 3 delen water). Draai de kraan van de gasfles open. Bij ondichte plekken ontstaan er belletjes. Draai de kraan van de gasfles weer dicht en verhelp de lekkage. Herhaal daarna stap 5 totdat alle lekkages zijn verholpen.

Nee.	Illustratie	Hoeveelheid
28		1

DIN EN 16436-2

DIN EN 16129

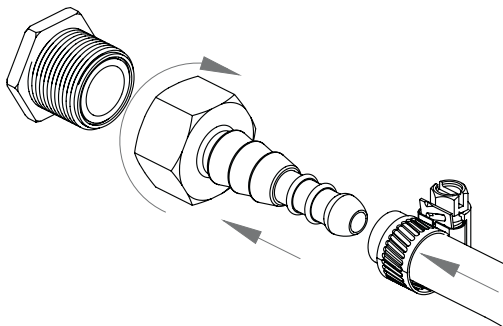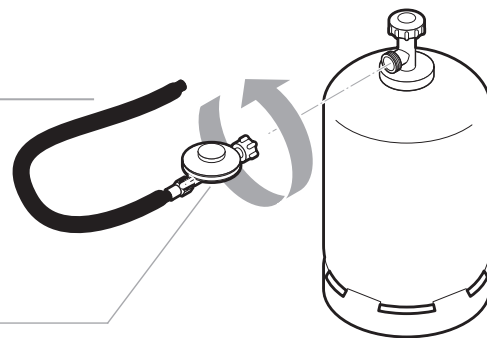

Gasflessen: 11 kg (Ø 59,0 x 30,0 cm) Gasfles kan worden gebruikt en in de grill worden geplaatst.

GASBARBECUE GEBRUIKEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Voordat u met barbecueën begint: denk er altijd aan dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft! Voer daarom voor het barbecueën enkele veiligheidscontroles uit.

GEBRUIKSDOEL

- De gasbarbecue mag uitsluitend worden gebruikt om in de openlucht mee te barbecueën.
- Dit toestel is niet bedoeld voor kinderen noch voor volwassenen met een beperkt vermogen om apparaten te bedienen. Het mag uitsluitend worden gebruikt door mensen die in staat zijn het veilig te bedienen.
- De oppervlakken van de gasbarbecue kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden. Waarschuw de omstanders en houd kinderen uit de buurt.
- Kwetsbare personen moeten het apparaat met speciale zorg gebruiken (gebieden rond het piëzobereik), vooral als ze hartproblemen hebben.
- Geestelijk gehandicapten en/of niet-toerekeningsvatbare personen en kinderen mogen het apparaat niet of alleen onder toezicht bedienen.
- LET OP: Toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd kinderen weg. Houd kwetsbare personen bij het apparaat vandaan.
- De zijplanken zijn niet bedoeld voor direct contact met levensmiddelen.
- Draag beschermende handschoenen wanneer u met hete onderdelen omgaat.

BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR

Branden van vet voorkomen:

- Vetten en oliën kunnen in verhitte toestand zelfs vlam vatten. Bij onvoldoende reiniging kan het opgehoopte vet vlam vatten, wat tot een zogeheten vetbrand in de barbecue kan leiden.
- Veeg vóór het barbecueën overtollig vet/marinade van de voedingsmiddelen af. Dat doet niets aan de smaak af. Het is alleen bedoeld om te voorkomen dat het vet vlam vat.
- Maak het apparaat regelmatig schoon om vetafzettingen te verwijderen. Let met name op vetafzettingen aan de binnenkant van de vuurbox, de vlamafdekkingen, vetlade en de vetopvangschaal.
- Blus brandend, heet of rokend vet of olie nooit met water.

Met gasinstallatie/gasbarbecue werken:

- Rook niet wanneer u met de gasinstallatie bezig bent.

- Plaats de gasfles niet in de buurt van open vuur.
- Gebruik de gasbarbecue uitsluitend in de openlucht. Let op dat de gasbarbecue tegen de wind beschut staat.
- Houd de barbecue uit de buurt van vocht, spatwater, enz.
- Plaats de gasgrill op een horizontaal en stabiel oppervlak.
- Het apparaat mag tijdens gebruik niet worden verplaatst.
- Voordat het apparaat wordt gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat de vergrendelingsvoetjes naar buiten zijn gedraaid, zodat de wielen geen contact maken met de grond.
- Controleer de slang en de drukregelaar telkens vóór gebruik op scheurtjes en andere beschadigingen. Neem de gasbarbecue niet in gebruik als de drukregelaar, slang of gasfles defect zijn of lekken.
- Laat de gasbarbecue tijdens gebruik nooit zonder toezicht.
- Ter bescherming tegen onbedoeld vrijkomend gas mag de flesafsluiter op de gasfles alleen geopend zijn wanneer de gasbarbecue in gebruik is.
- Telkens na gebruik en voor een verplaatsing, moet u de gasbarbecue uitzetten en de afsluiter van de gasfles dichtdraaien.
- Om oververhitting te voorkomen mag het barbecue-oppervlak niet helemaal met aluminiumfolie of iets vergelijkbaars worden afgedekt. Als u een gietijzeren bakplaat heeft, mag u deze gebruiken, in overeenstemming met de aanwijzingen in de bijbehorende handleiding. Gebruik hierbij alleen originele Enders-producten.
- Houd tijdens het gebruik een veilige afstand aan tot brandbare en hittegevoelige materialen. De afstand mag niet kleiner zijn dan 1 m.
- Let op dat zich boven de gasbarbecue geen voorwerpen of delen van een gebouw op een hoogte van minder dan 2 meter bevinden.
- Let er op dat de ventilatieopeningen van het gasfleshouder niet afgedekt zijn.
- Draai bij vrijkomend gas of een storing onmiddellijk de afsluiter van de gasfles dicht.
- Bescherm de gasfles tegen fel zonlicht. De temperatuur mag niet boven de 40 °C komen.
- Kijk niet gedurende lange tijd rechtstreeks in de gloeiende branderbuizen.
- Bij het openen van de kap kan hete lucht ontsnappen. Let er bij het openen van de kap op dat vooral kinderen en kwetsbare personen uit de buurt van het apparaat blijven.

GASBARBECUE AANZETTEN



Laat de branders 20 minuten zonder grillmateriaal branden om conserveringsrestanten te verwijderen, voordat u de eerste keer op de gasgrill grilt. Er kunnen geurtjes ontstaan.

Zorg voor voldoende ventilatie. Deksel en vuurbox van de gasbarbecue kunnen licht van kleur veranderen. Dit is een natuurlijk proces en geen grond voor reclamaties.

1. Voor ingebruikname en gebruik moeten het rooster en alle andere onderdelen die in contact komen met voedsel worden schoongemaakt en voorbereid voor gebruik.
2. Open de deksel van uw barbecue.
3. De branders kunnen afzonderlijk worden aangestoken.
4. Draai alle bedieningsknoppen met de klok mee op **UIT**  en open dan pas de afsluiter van de gasfles!
5. Druk op één van de bedieningsknoppen en draai deze tegen de klok in op de hoogste stand **+**. U hoort dan een **KLIK**. De brander gaat aan. Als de brander niet

aangaat, draai de bedieningsknop dan weer terug op **UIT**  en herhaal de stappen 3 tot en met 4.

6. **LET OP:** Ontsteekt de brander niet, draai de bedieningsknop dan met de klok mee op **UIT**  en draai de afsluiter van de gasfles dicht. Wacht 5 minuten en begin, na de afsluiter van de gasfles weer geopend te hebben, bij stap 3.
7. Wanneer een brander aan is, herhaal dan stap 4 om de andere branders aan te steken.
8. Regel de hitte door de bedieningsknop op de gewenste instelling tussen de hoogste **+** en laagste **-** stand te draaien.

GASBARBECUE UITZETTEN



Om de barbecue buiten bedrijf te stellen, de afsluiter van de gasfles sluiten en alle bedieningsknoppen op **UIT** zetten .

SIDE COOKER AANZETTEN



1. Open de deksel van de side cooker.
2. Om het zijfornuis in te schakelen, gaat u te werk zoals beschreven in de punten 3 tot en met 5 van het hoofdstuk „DE GASGRILL INSCHAKELEN“.

3. **LET OP:** Als de brander niet ontbrandt, zet u de bedieningsknop met de klok mee op de **OFF** -positie en draait u de klep van de gasfles gesloten. Wacht 5 minuten en begin bij stap 2.
4. Om het fornuis buiten gebruik te stellen, draait u de bedieningsknop naar de **OFF** -positie. Om de hele grill buiten gebruik te stellen, sluit u de klep van de gasfles en draait u alle knoppen naar de **UIT**-positie .

LET OP! Ontsteek de zijkoker nooit met gesloten deksel! Sluit nooit het deksel van de zijkoker terwijl deze in werking is.

Gebruik alleen een pan met een minimale diameter van 14 cm en een maximale diameter van 24 cm op de zijkookplaat.

LET OP! Gebruik de zijbrander met max. 2 hoofdbranders en crusher of alle hoofdbranders zonder crusher. Als u alle branders en kookplaten tegelijk bedient, leidt dit tot vermogensverlies en kan dit gevaarlijk zijn!

CRUSTER AANZETTEN



1. Zet de cruster rechtop.
2. Open de deksel van uw barbecue. Draai alle bedieningsknoppen met de klok mee op UIT  en open dan pas de afsluiter van de gasfles!
3. Druk op de bedieningsknoppe en draai deze tegen de klok in op de hoogste stand . U hoort dan een KLIK. De brander gaat aan. Als de brander niet aangaat, draai de bedieningsknop dan weer terug op UIT  en herhaal de stappen 3 tot en met 4.
4. LET OP: Ontsteekt de brander niet, draai de bedieningsknop dan met de klok mee op UIT  en draai de afsluiter van de gasfles dicht. Wacht 5 minuten en begin, na de afsluiter van de gasfles weer geopend te hebben, bij stap 1.
5. Om de infraroodbrander buiten gebruik te stellen, Draai de knop naar de stand . Om de hele grill buiten gebruik te stellen, sluit de klep van de gasfles en draai Zet alle knoppen in de  positie

LET OP!!

De cruster mag niet tegelijkertijd met de andere branders worden gebruikt als de kap gesloten is. Als de kap open is, mag de cruster alleen worden gebruikt met 3 hoofdbranders OF met 2 hoofdbranders en de zijbrander tegelijk om prestatieverlies te voorkomen.

LET OP!!

De cruster mag alleen rechtop worden ontstoken.



De
Leiden
QR-code
scannen!

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN OP HET BEDIENINGSPANEEL



Met deze knop start en regelt u de vierde brander van links. De vijf markeringen op de bedieningsknop staan voor de verschillende vermogensniveaus waarop de brander kan worden ingesteld, ondersteund door een voelbare klik. Beginnend bij het hoogste niveau, dat ook wordt gebruikt om de brander te ontsteken, kan het vermogen in verdere stappen naar beneden worden geregeld.



Barbecuezone

Deze symbolen geven de verschillende barbecuezones aan. U kunt deze afzonderlijk regelen

Start de cruster op je gasgrill.



Cruster

De CRUSTER kantelen en opstellen



Start de zijbrander van je gasbarbecue en regel deze. De vijf markeringen op de bedieningsknop staan voor de verschillende vermogensniveaus waarop de brander kan worden ingesteld, ondersteund door een voelbare klik. Beginnend bij het hoogste niveau, dat ook wordt gebruikt om de brander te ontsteken, kan het vermogen in verdere stappen naar beneden worden geregeld.



Zijkookplaat

HEAT RANGE



HEAT RANGE
BRENNERSYSTEM



Het Enders-brandersysteem HEAT RANGE biedt door een wijziging van de brander-architectuur en door de beschermde U-technologie een optimale warmteverdeling op de grill tot aan de randen. Het nieuwe brandersysteem bestaat uit geoptimaliseerde RVS-branders en vlamdeksels.

In detail biedt het HEAT RANGE-brandersysteem constante temperaturen van 80 °C (ideaal voor garen op lage temperatuur) tot wel 300 °C in de gaarruimte. Direct op het rooster worden temperaturen tot wel 400°C bereikt.

Het garen op lage temperatuur is bijzonder geschikt voor delicate vleessoorten zoals filet of roastbeef. Het behoeftige gaarproces zorgt voor sappig-stevige grillresultaten.

Het HEAT RANGE-brandersysteem zorgt bovendien voor een gelijkmatige warmteverdeling over het gehele grilloppervlak tot en met de voorkant. Door de nieuwe vlamdeksels worden flare-ups geminimaliseerd. Een ander voordeel van het brandersysteem is de korte opwarmtijd tot de maximale grilltemperatuur is bereikt.

TURBO ZONE



TURBO ZONE

■ Eindelijk een barbecue waarop ook een sappige biefstuk uitstekend lukt – dankzij de turbo zone (regelbaar met de rode ring). Want om een biefstuk goed te bereiden, is korte tijd zeer hoge temperatuur nodig, zodat het vlees een intens geroosterd effect en een barbecuearoma krijgt. De turbo zone is gemakkelijk te bedienen – gewoon het vuur groter

zetten en het felle roosteren van de biefstuk kan beginnen.

- Barbecueën in verschillende hittezones maakt een perfect resultaat voor alle soorten vlees mogelijk. Vrij regelbare grillzone met felle, directe hitte voor perfecte biefstuk
- zuinig in verbruik

SWITCH GRID



SWITCH GRID



Met de SWITCH GRID wordt uw grill een multifunctioneel apparaat. Het massieve, geëmailleerde gietijzeren rooster met een gemakkelijk te verwijderen rond element biedt verschillende grillmogelijkheden dankzij de juiste hulpstukken van Enders. Behalve de combinatie met verschillende inzetstukken is de SWITCH GRID ook te gebruiken als klassiek bbq-rooster.

Profiteer daarbij van de bijzondere eigenschappen van gietijzer. Een gelijkmatige warmteverdeling zorgt voor optimale resultaten op uw Enders-gasgrill.

VOORVERWARMEN

EERSTE HULP



BRANDVEILIGHEIDSMAAATREGELEN

- Breng de omstanders in veiligheid. Draai, indien mogelijk, de afsluiter van de gasfles dicht. Koel de gasfles af met water. Let hierbij op uw veiligheid. Hij kan spontaan en explosief opnieuw ontsteken.
- Bij brand moet u gevulde hogedrukghashouders uit de gevarensone verwijderen. Als dit niet mogelijk is, bespuit de hogedrukghashouders met water of andere geschikte middelen vanuit een veilige positie, teneinde deze tegen te sterke verhitte te beschermen.

MAATREGELEN NA INADEMING VAN GAS

- Hoge concentraties kunnen verstikking veroorzaken. Mogelijke symptomen hiervan zijn verlies van vermogen tot bewegen en bewustzijnsverlies. Het slachtoffer zelf merkt de verstikking niet op. In lage concentraties kan gas een gevoel van duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en coördinatiestoringen veroorzaken.
- Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Waarschuw een arts of de eerste hulp bij ongelukken. Begin bij ademstilstand met eerste hulp

MAATREGELEN NA VRIJ ERNSTIGE VERBRANDING OF BRANDWONDEN

- Er bestaat acuut gevaar voor onderkoeling of een shock. Bel onmiddellijk de reddingsdiensten.
- Eventuele brandende kleren direct met water blussen of de vlammen met een dikke deken smoren.
- Bij brandwonden door kokende vloeistof: kleding direct verwijderen.
- Bij verbranding: kleding op het lichaam laten.
- Minimaal 15 minuten met koud water koelen tot de pijn afneemt.
- Het betrokken gedeelte met een steriele metalline-branddoek afdekken. De zijde met metallinecoating op de gewonde huid leggen en losjes vastzetten met een zwachtel of een driekante doek.
- Geen "huismiddeltjes" zoals zalven, poeders, oliën, ontsmettingsmiddelen e.d. toepassen!

MAATREGELEN BIJ LICHT VERBRANDING EN KLEINERE BRANDWONDEN

- Bij brandwonden door kokende vloeistof: kleding direct verwijderen.
- Bij verbranding: kleding uitsluitend verwijderen als deze niet vastplakt.
- Minimaal 15 minuten met koud water koelen tot de pijn afneemt.
- Lichte verbrandingen of brandwonden (door kokende vloeistof) zonder blaarvorming, aan de open lucht laten genezen, niet afdekken met een pleister of verband.

GASBARBECUE SCHOONMAKEN/ONDERHOUDEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Ondanks zorgvuldige verwerking van de verschillende onderdelen, kunnen sommige onderdelen scherpe randen hebben. Draag daarom veiligheidshandschoenen om snijwonden te voorkomen.
- Hete oppervlakken: Wacht met schoonmaken totdat de gasbarbecue voldoende afgekoeld is.

BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR

Branden van vet voorkomen:

- Maak telkens voor gebruik het toestel schoon om vetaanslag te voorkomen. Let met name op vetafzettingen aan de binnenkant van de vuurbox, de vlamafdekkingen, vetlade en de vetopvangschaal.
- Gebruik geen brandbare schoonmaakmiddelen.

Met gasinstallatie/gasbarbecue werken:

- Reparaties en onderhoud aan de gasvoerende delen mogen alleen door hiervoor geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd.
- Voer geen veranderingen door aan de gasbarbecue en de drukregelaar. De slang moet na vijf jaar (zie productiedatum op de gas slang) voor een servicebeurt.
- Vervang de drukregelaar en de slang na uiterlijk

- 10 jaar, ook als er geen uitwendige schade waarneembaar is. Let er op dat de drukregelaar voor uw land en het gebruikte gas goedgekeurd is en afgesteld staat op de juiste uitgangsdruk (zie Technische gegevens). Een nieuwe slang mag niet langer zijn dan 1,5 m.
- Er mogen geen veranderingen worden doorgevoerd aan onderdelen die door de fabrikant of zijn dealer werden verzegeld.
- Het gas vormt samen met olie een explosief mengsel. Probeer nooit stroeve afsluiters en regelknoppen soepel te maken met olie of kruipolie.
- De branders kunnen worden verwijderd voor reiniging, maar mogen niet worden verwisseld. **LET OP:** Branders in de TURBO ZONE moeten ook daar weer worden gemonteerd.
- **LET OP:** Sluit de gastoevoer af voordat u de branders verwijdert en reinigt.
- **LET OP!** Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees vooral voorzichtig als er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn. Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht.
- Heet oppervlak: Reinig de gasbarbecue alleen als deze voldoende is afgekoeld. Verwijder de vetopvangbak niet terwijl het toestel in werking is!



- Veeg vóór het barbecueën overtollig vet/marinade van de voedingsmiddelen af. Dat doet niets aan de smaak af. Het is alleen bedoeld om te voorkomen dat het vet vlam vat.
- Maak de barbecue telkens na gebruik schoon. Let met name op vetafzettingen aan de binnenkant van de vuurbox, de vlamafdekkingen, vetlade en de vetopvangschaal.
- Gebruik geen schurende en chloorhoudende schoonmaakmiddelen.
- Trek de vetlade en de vetopvangschaal uit het apparaat en voer het vet als afval af volgens de milieuvoorschriften.

- Veeg de oppervlakken af met een vochtige doek of spoel ze af met heet water. Gebruik zo nodig een mild schoonmaakmiddel. Naspoelen met water en alle oppervlakken met een microvezeldoek afdrogen. Bij gebruik van een mild schoonmaakmiddel moet u bovendien de aanwijzingen/productinformatie van de fabrikant in acht nemen, om beschadigingen aan oppervlakken te vermijden.
- Laat de barbecue vóór het volgende gebruik volledig drogen.
- Is in uitzonderlijke gevallen de branderbuis verstopt, onstop deze dan met een naald of een pijpenrager.
- Sluit de gasfles voordat u de branderbuizen reinigt.
- Maak de branderbuis los voor reiniging (zie afbeelding).

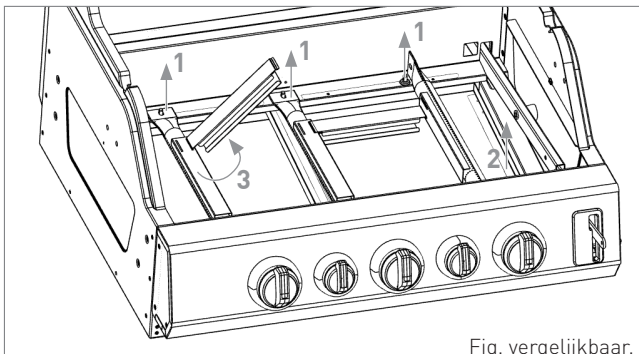


Fig. vergelijkbaar.

Stap 1: Verwijder de borgpennen.
Stap 2: Draai een van de buitenste branders naar binnen om de vlambrug te verwijderen.

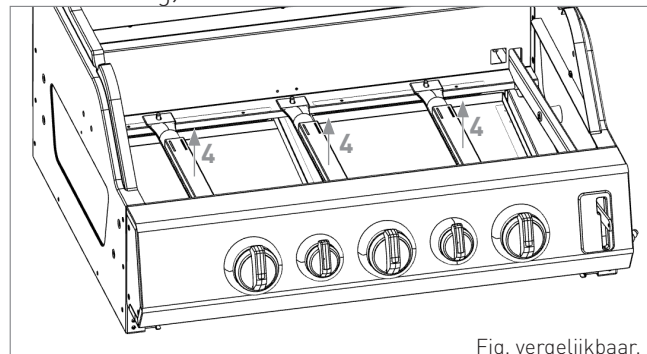


Fig. vergelijkbaar.

Stap 3: Draai de vlambrug omhoog om deze van de tweede brander te verwijderen.
Stap 4: Verwijder de branders uit de verbrandingskamer.

SIMPLE CLEAN



SIMPLE CLEAN is de innovatieve oplossing van Enders voor het snel en eenvoudig reinigen van de gasgrill - een paar handgrepen zijn voldoende

- de complete verbrandingskamer en de vetlades kunnen zonder gereedschap worden verwijderd

- Sommige onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal en kunnen in de vaatwasser
- het SIMPLE CLEAN reinigingssysteem van Enders (patent aangevraagd) vereenvoudigt zo het vervelende schoonmaken

OPBERGEN/VERVOEREN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR

- Bewaar de gasfles buiten het bereik van kinderen.
- Houd de gasfles uit de buurt van brandbare gasen en andere oxiderende stoffen.
- Vrijkomend gas is zwaarder dan lucht en zakt naar de grond. Bewaar de gasfles niet binnenshuis, onder maaiveldhoogte (bijv. in een kelder, put, ondergrondse garage, enz.), of op ongeventileerde plaatsen waar vrijkomend gas zich zou kunnen ophopen.
- Bescherm de gasfles tegen direct zonlicht en andere warmtebronnen.
- Sla de gasfles bij een temperatuur onder 40 °C op een goed geventileerde, beschaduwde plaats en beschermd tegen weersinvloeden op.
- Bewaar de gasfles rechtop en beveiligd tegen omvallen.

- Deze bewaaraanwijzingen gelden ook voor lege gasflessen. Deze kunnen nog een resthoeveelheid vloeibaar gas bevatten.
- Transporteer de gasfles indien mogelijk niet in voertuigen waarvan de laadruimte niet afgescheiden is van de chauffeurscabine. De chauffeur moet de mogelijke gevaren van de lading kennen en weten wat hij bij een ongeval of in een noodgeval moet doen.
- Transporteer de gasfles rechtop en beveiligd tegen omvallen en wegglijden.
- Let op dat de afsluiter van de gasfles gesloten is.
- Vraag uw gashandelaar naar de huidige landelijke richtlijnen en vereisten.
- Het apparaat mag alleen met intacte wielen worden verplaatst, indien nodig door twee personen.



- Bewaar dit toestel in een vorstvrij, droog vertrek. Sluit de barbecuedecksel en dek het apparaat af met de beschermhoes, om vuil worden en beschadigingen te vermijden.

AFDANKEN



De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen die voor hergebruik kunnen worden ingezameld. Verwijder deze gescheiden in de daarvoor bestemde verzamelcontainers.

Als u zich van het product wilt ontdoen, deponeer het dan niet bij het gewone huisvuil. Vraag uw plaatselijke afvalinzamelbedrijf of uw gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke en grondstoffenbesparende verwijdering.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model: UNIQ® 4 IK CRUSTER®

Item no: 870233

Nominal heat load:
Total/Connected load 25,5kW / 1.856 g/h

Cruster 6,7 kW / 488 g/h

Side Cooker 3,5 kW / 255 g/h

Burner 3,7 kW / 269 g/h

TURBO ZONE 4,2 kW / 306 g/h

Type of gas: Propan G31/Butan G30

Produkt-Identnr.: 0063D07024

Dit apparaat werd conform DIN EN 498:2012 en EN DIN EN 484:2020 getest en toegelaten. Dit toestel in leveringstoestand is ontwikkeld voor gebruik met vloeibaar gas.

Slanglengte: 0,8 m

Gasflesse: Gasflessen met een maximale maat van Ø 30 x 59 cm kunnen gebruikt worden en opgesteld worden in de gasbarbecue. Grotere gasflessen kunnen naast de grill worden geplaatst.



Dest	Category	p (mbar)	Nozzle designation (mm)			
			Burner	Turbo Zone	Cruster	Side Cooker
NL	I3B/P(28-30)	28-30	Ø 0,93	Ø 0,98	Ø 1,25	Ø 0,89

ACCESSORIES

Barbecue spies Pro




Art.-Nr. 7908

Premium weerbestendige hoos



Art.-Nr. 5727

SWITCH GRID Sear Grate



Art.-Nr. 7791

SWITCH GRID Pizzasteen



Art.-Nr. 7790

SWITCH GRID Pan



Art.-Nr. 7792

SWITCH GRID Wok



Art.-Nr. 7797

GARANTIE



Enders Colman AG, Brauck 1, 58791 Werdohl ("Enders"), biedt een vrijwillige fabrieksgarantie voor alle barbecues die gekocht zijn door de oorspronkelijke koper en voorzien zijn van een garantiesymbool (bijv. op de verpakking). Deze garantie is een aanvulling op de wettelijke

garantierechten en beperkt deze niet. De gedetailleerde garantieperioden vindt u in de onderstaande lijst. De termijn gaat in op de aankoopdatum van het product.

Onze vrijwillige fabrieksgarantie is gratis voor u. Om de verlengde garantie te krijgen, moet u uw product binnen drie maanden na de aankoopdatum registreren op **www.enders-germany.com**.

OMVANG VAN DE GARANTIE

Enders garandeert de oorspronkelijke koper van het product dat de hieronder vermelde onderdelen vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, op voorwaarde dat het product geïnstalleerd en gebruikt wordt in overeenstemming met de bedieningsinstructies. In het geval van een defect zal Enders het betreffende onderdeel naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Deze garantie is alleen geldig in Europa en alleen voor privé gebruikte producten.

GEDEKTE ONDERDELEN EN GARANTIEPERIODEN

- **Kookmuts-eenheid:**
10 jaar voor roesten of doorbranden
- **Verbrandingskamer:**
10 jaar voor roesten of doorbranden
- **Vetlade und Simple Clean:**
5 jaar voor roesten of doorbranden
- **Roestvrijstalen branders, geëmailleerde gietijzeren roosters & Waarmhoudrooster:**
3 jaar voor roesten of doorbranden
- **Cruster & bijzetkoker:**
5 jaar
- **Kunststof elementen:**
3 jaar
- **Alle andere onderdelen (zoals bv. branderdekseis, ontstekingsbrug, schroeven, thermometer, enz. etc):**
2 jaar

De volgende stappen zijn vereist om een garantieclaim in te dienen:

- Bewaar het originele aankoopbewijs en dien dit in bij een garantieclaim.
- Geef foto's van het defect en het serienummer van de barbecue.

PROCEDURE IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM

Neem in geval van een garantieclaim contact op met onze klantenservice via onze website **<https://www.enders-germany.com/Service/>**. Enders zal het defect naar eigen goeddunken verhelpen door reparatie of vervanging. Als reparatie of vervanging niet mogelijk is, behoudt Enders zich het recht voor om de barbecue te vervangen door een gelijkwaardig of hoger kwaliteitsmodel. In sommige gevallen kan het nodig zijn om defecte onderdelen ter inspectie op te sturen. De verzendkosten worden vergoed als het defect onder de garantie valt.

GARANTIE-UITSLUITINGEN

Uitgesloten van de garantie zijn

- Normale slijtage, zoals roestvorming, kleur vervaging, krassen of deuken die de werking niet schaden.
- Schade als gevolg van onjuist gebruik, onjuiste montage, verkeerd gebruik of verwaarlozing van preventieve onderhoudsmaatregelen (zie BA).
- Schade veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, zoute lucht, chloorbronnen, zure regen of andere milieu-invloeden.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele onderdelen of ongeautoriseerde reparaties en conversies.

GARANTIE

UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Afgezien van de garanties die in deze algemene voorwaarden worden vermeld, worden er geen verdere garanties gegeven dan de wettelijke aanspraken. De garantiediensten zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel en bedragen in geen geval meer dan de oorspronkelijke aankoopprijs van het product. De resterende garantieperiode van de oorspronkelijke garantie geldt voor reserveonderdelen en accessoires.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze garantie geldt alleen voor privé Enders barbecues en niet voor producten die commercieel of in gemeenschappelijke faciliteiten gebruikt worden. Wijzigingen in het ontwerp van Enders producten resulteren niet in een verplichting om deze wijzigingen in reeds geproduceerde producten te integreren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze garantie is onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. De rechtskeuze beperkt niet de bescherming die de consument geniet op grond van dwingende bepalingen van het land waar hij woont.

SERVICE

<http://www.enders-germany.com>

GELIEVE IN TE VULLEN EN SAMEN MET HET AANKOOPBEWIJS TE BEWAREN VOOR AANVRAGEN!

Modelnaam

Artikelnummer fabrikant

Serienummer (zie achterkant apparaat)

Plaats/datum van aankoop

Kassabon vastnieten

MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRIKANT

Enders Colzman AG

Brauck 1

D-58791 Werdohl, Germany, Alemania, Duitsland

+ 49 (0) 2392 9782 30

**Subject to colour variations and technical modifications
for the purpose of product improvement.**

**Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones
de color y técnicas para mejorar el producto.**

**Ter verbetering van onze producten behouden we ons
kleurveranderingen en technische veranderingen
voor.**

Manufactured under licence by Matthias Stürzer

Fabricado bajo licencia de Matthias Stürzer

Gemaakt onder licentie door Matthias Stürzer

www.enders-germany.com